



ArcelorMittal

Tak- og veggprofiler | Taksteinsplater | Takrennesystem | Tilbehør



Trapesprofil til tak



Taksteinsplater



Takrennesystem



Trapesprofil til vegg



Båndtekkingsmateriale



AM Galant 510



## Vi har alt du trenger til taket og veggen!

Når taket skal byttes er Armat™ fra ArcelorMittal Construction det første du burde tenke på. Vi har bred kompetanse, stort sortiment av farger og profiler. Kombiner da dette med rask levering av egenproduserte stålplater som blir levert på eksakte mål, så burde ikke valget være vanskelig.

### Perfekt materiale for det norske klimaet

At Norge er et langstrakt land med store variasjoner i klimaet, gjør at vi må stille svært høye krav til bygningsmaterialene vi benytter oss av. Det skal være slitesterkt, tett og UV-bestendig, samtidig som det skal være estetisk pent å se på, bærekraftig og i tillegg til dette, kunne tilbys til en fornuftig pris. Her har virkelig stålplaten gjort sitt inntog og gjort seg til en uvurderlig del av byggeprosessen. Kombinert med overnevnte egenskaper har stål lav vekt og er svært gunstig for miljøet da det er 99,9% resirkulerbart. Dette gjør at du alltid kan være trygg på at vi har et produkt som passer ditt prosjekt.


### Et hav av profiler, farger og muligheter

Enten du ønsker det klassiske eller noe mer moderne på ditt hus, så har vi et sortiment der du kan være sikker på å finne noe som passer akkurat ditt prosjekt.

Du kan trygt velge Armat™ fra ArcelorMittal Construction enten du bygger nytt, bygger på, eller rehabiliterer og fornyer. Vi tilbyr godt utprøvde løsninger du kan være like trygg på til låven, huset, hytta, kontoret eller i industrilokaler. Les videre for å finne fargen og overflatebehandlingen som passer deg!

Gå inn og les mer om våre produkter!

Velkommen til [www.armat.no](http://www.armat.no)

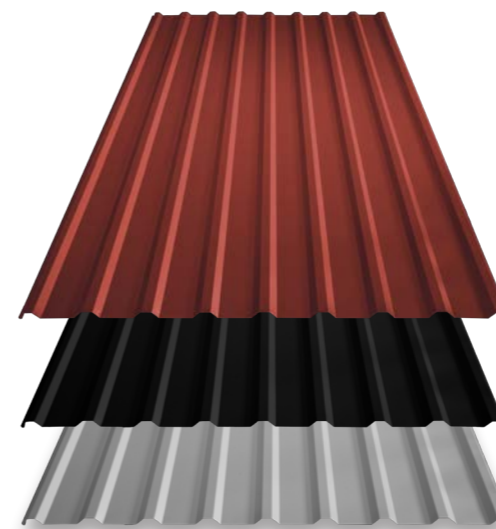

## Innhold

|                               |  |    |
|-------------------------------|--|----|
| Om Armat™                     |  | 4  |
| Leveringsnøkkel               |  | 5  |
| Klikktak - AM Galant 510      |  | 6  |
| Taksteinsplater og tilbehør   |  | 12 |
| Takprofiler og tilbehør       |  | 18 |
| Veggprofiler og tilbehør      |  | 26 |
| Takrennesystemer              |  | 32 |
| Samvirkeplate                 |  | 36 |
| Båndtekkingsmateriale         |  | 38 |
| Kondensbelegg                 |  | 39 |
| Vedlikehold av tak            |  | 40 |
| Garantier                     |  | 41 |
| Et bærekraftig valg av plater |  | 42 |
| Samarbeid om prosjekter       |  | 43 |



## Stålplater i en liga for seg selv

Hos ArcelorMittal møtes det lokale og det globale. Ansatte med sterk faglig kunnskap og en lidenskap for faget, kombineres med egenprodusert stål fra vårt moderselskap, verdens ledende stålleverandør ArcelorMittal. Dette er en uslåelig kombinasjon som har gjort at vi har befestet vår sterke posisjon i markedet. Under varemerket Armat™ tilbyr vi alt du måtte trenge innen tak- og veggplater, takrennesystem, tilbehør m.m.

### Svenskproduserte metallplater for nordiske forhold


Armat™ tilbyr det beste og meste innenfor stål. Sortimentet er stort og inneholder et hav av farger, profiler og løsninger. Dette kommer sammen med alt du måtte trenge av tilbehør og løsninger for at ditt prosjekt skal bli ferdigstilt så fort som overhodet mulig.

Med kvalitetsråvarer fra verdens ledende stålleverandør og vår egen produksjon i våre fabrikker i Karlstad og Sveig, kan vi tilby en leveringsdyktighet og fleksibilitet som overgår de fleste. Valgfriheten er stor og veien kort for å få ditt måltilpassede prosjekt levert raskt på byggeplass.

### Stålkontroll på kvalitet

Med sterke eiere i ryggen som investerer store ressurser i forskning og utvikling, er vi alltid trygge på at vi har det siste og beste innen stål. Dette medfører at det jobbes kontinuerlig med å forbedre materialene vi benytter. Dette er for å sørge for lengst mulig holdbarhet på våre produkter, som gjør at du kan stole på at vi leverer kvalitet!

En stålkjerne av høy kvalitet kombinert med forskjellige overflatebehandlinger, gjør at vi har produkter som passer til ethvert prosjekt, uavhengig av påkjenninger og kvalitetskrav.

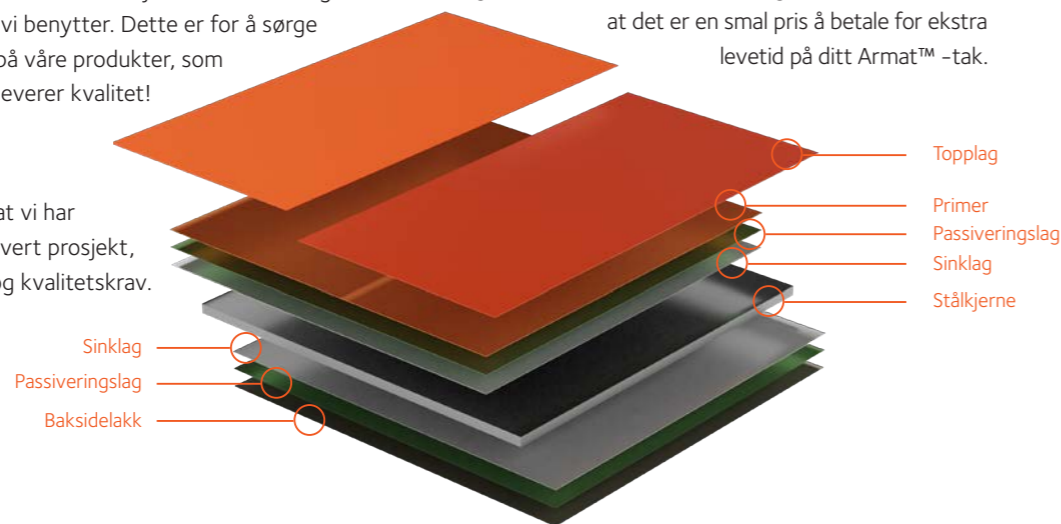

### Enkel montasje, enkelt vedlikehold

Vi kan trygt si at Armat™ passer like godt enten du rehabiliterer eller bygger nytt. Stålplatenes lave vekt gjør at den er et ideelt valg uansett hustype. For visste du at ikke alle hus er bygd for å tåle et tak med høy vekt? Da er det alltid trygt å velge stål på taket!

Platene er så enkle å håndtere og montere at det like gjerne kan gjøres selv, som av en håndverker.

Lakken på platen har egenskaper som gjør at den holder på både farge og glans over lang tid, uten nevneverdig vedlikehold. Vi vil selvfølgelig anbefale å vaske over taket årlig, fjerne evt kvister og løv, samt lakkere over små skader som måtte oppstå gjennom sesongenes værpåkjenninger med en lakkstift. Dette vil sørge for at du får lengst mulig levetid på ditt tak.

Sammenligner du dette med andre løsninger for tak, så vil du se at det er en smal pris å betale for ekstra levetid på ditt Armat™-tak.

## Leveringsnøkkel - når får jeg platen?

Våre produkter tilbys i et rikt utvalg av tykkelser, belegg og farger. I tabellen kan du selv sjekke om fargevalget ditt er tilgjengelig i den platetykkelsen du ønsker. Du kan også lese om hvor platetyperne produseres og forventet leveringstid for hvert produkt.

5 respektive 8 = Leveringstid: Henholdsvis 5 - 8 virkedager, Dag 1 = bestillingdag før 10.00.

K = produseres i Karlstad | S = produseres i Sveig

| HAIRPLUS® POLYESTER, 25µm      |             |               | Nærmeste NCS | PLATETYKKELSE (NOM.), MM | TP16   VP16 | TP17   VP17 | TP20 LS-K   VP20 LS-K | TP20 LS-S   VP20 LS-S | TP20 OL | SINUS 27 TAK | SINUS 27 VEGG | TP 32   VP 32 | TP45   VP45 | TAKSTEIN ORIGINAL | TAKSTEIN CLASSIC | TAKSTEIN AMBASSADØR | AM GALANT 510 |
|--------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Hvit</b>                    | Armat 0880  | NCS 0502-B    | 0,50         | 5                        | 5           | 5           | 5                     | 5                     | 5       | -            | -             | 5             | 5           | -                 | -                | -                   | K             |
|                                |             |               | 0,60         | 5                        | 5           | 5           | 5                     | 5                     | 5       | -            | -             | 5             | 5           | -                 | -                | -                   | K             |
| <b>Antikkhvit</b>              | Armat 9002  | NCS 1502-Y    | 0,50         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | -                 | -                | -                   | K             |
|                                |             |               | 0,65         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | -                 | -                | -                   | K             |
| <b>Lysgrå</b>                  | Armat 7035  | NCS 1502-G    | 0,50         | 5                        | 5           | 5           | 5                     | 5                     | 5       | -            | -             | 5             | 5           | -                 | -                | -                   | K             |
|                                |             |               | 0,60         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | -                 | -                | -                   | K             |
| <b>Mørkgrå</b>                 | Armat 4715  | NCS 7005-B20G | 0,50         | 5                        | 5           | 5           | 5                     | 5                     | 5       | -            | -             | 5             | 5           | -                 | -                | -                   | K             |
|                                |             |               | 0,60         | -                        | -           | -           | -                     | -                     | -       | 5            | 5             | -             | -           | -                 | -                | -                   | K             |
|                                |             |               | 0,65         | -                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | -                 | -                | -                   | K             |
| <b>Svart</b>                   | Armat 9005  | NCS 9000-N    | 0,50         | 5                        | 5           | 5           | 5                     | 5                     | 5       | -            | -             | 5             | 5           | -                 | 5                | -                   | K             |
|                                |             |               | 0,60         | 5                        | 5           | 5           | 5                     | 5                     | 5       | 5            | 5             | 5             | 5           | -                 | -                | -                   | K             |
|                                |             |               | 0,65         | -                        | 5           | 5           | 5                     | 5                     | 5       | -            | -             | 5             | 5           | -                 | -                | -                   | K             |
|                                |             |               | 0,75         | -                        | 5           | 5           | 5                     | 5                     | 5       | -            | -             | 5             | 5           | -                 | -                | -                   | K             |
| <b>Tegl rød</b>                | Armat 4883  | NCS 4040-Y80R | 0,50         | 5                        | 5           | 5           | 5                     | 5                     | 5       | -            | -             | 5             | 5           | -                 | 5                | -                   | K             |
|                                |             |               | 0,60         | 5                        | 5           | 5           | 5                     | 5                     | 5       | 5            | 5             | 5             | 5           | -                 | -                | -                   | K             |
| <b>Mellomrød</b>               | Armat 4328  | NCS 4050-Y80R | 0,50         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | -                 | -                | -                   | K             |
|                                |             |               | 0,60         | 5                        | 5           | 5           | 5                     | 5                     | 5       | -            | -             | 5             | 5           | -                 | -                | -                   | K             |
| <b>Mørkrød</b>                 | Armat 4833  | NCS 5040-Y90R | 0,50         | 5                        | 5           | 5           | 5                     | 5                     | 5       | -            | -             | 5             | 5           | -                 | -                | -                   | K             |
|                                |             |               | 0,60         | 5                        | 5           | 5           | 5                     | 5                     | 5       | -            | -             | 5             | 5           | -                 | -                | -                   | K             |
| <b>Beige</b>                   | Armat 1015  | NCS 1010-Y20R | 0,50         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | -                 | -                | -                   | K             |
| <b>Gul</b>                     | Armat 1002  | NCS 2030-Y10R | 0,50         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | -                 | -                | -                   | K             |
| <b>Mørkbrun</b>                | Armat 4806  | NCS 8005-Y80R | 0,50         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | -                 | -                | -                   | K             |
| <b>Mørkgrønn</b>               | Armat 6003  | NCS 7020-G50Y | 0,50         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | -                 | -                | -                   | K             |
| <b>Lysblå</b>                  | Armat 0530  | NCS 4030-B    | 0,50         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | -                 | -                | -                   | K             |
| <b>Mørkblå</b>                 | Armat 5009  | NCS 5040-B    | 0,50         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | -                 | -                | -                   | K             |
|                                |             |               | 0,60         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | -                 | -                | -                   | K             |
| <b>Silver</b>                  | Armat 9006  | ---           | 0,50         | 5                        | 5           | 5           | 5                     | 5                     | 5       | -            | -             | 5             | 5           | -                 | -                | -                   | K             |
|                                |             |               | 0,60         | 5                        | 5           | 5           | 5                     | 5                     | 5       | 5            | 5             | 5             | 5           | -                 | -                | -                   | K             |
| <b>Mørksilver</b>              | Armat 9007  | ---           | 0,60         | 5                        | 5           | 5           | 5                     | 5                     | 5       | 5            | 5             | 5             | 5           | -                 | -                | -                   | K             |
| <b>GRANITE® DEEP MATT 35µm</b> |             |               | Nærmeste NCS | S                        | K           | K           | K                     | K                     | K       | K            | K             | K             | K           | S                 | K                | S                   |               |
| <b>Svart</b>                   | Armat 9005  | NCS 9000-N    |              | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | 5                 | 5                | 5                   |               |
| <b>Tegl rød</b>                | Armat 8004  | --            |              | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | 5                 | 5                | 5                   |               |
| <b>HAIRULTRA® 35µm</b>         |             |               | Nærmeste NCS | S                        | K           | K           | K                     | K                     | K       | K            | K             | K             | K           | S                 | K                | S                   |               |
| <b>Rød antikk</b>              | Armat 78 TC | NCS 9000-N    |              | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             |               |             | 5                 | 5                | 5                   |               |
| <b>HAIREXCEL® 60µm</b>         |             |               | Nærmeste NCS | S                        | K           | K           | K                     | K                     | K       | K            | K             | K             | K           | S                 | S                | S                   |               |
| <b>Hvit</b>                    | Armat 6880  | NCS 0502-B    | 0,60         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | -                 | -                | -                   |               |
|                                |             |               | 0,50         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | -                 | -                | -                   |               |
| <b>Silver</b>                  | Armat 6906  | --            | 0,60         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | -                 | -                | -                   |               |
|                                |             |               | 0,50         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | -                 | -                | -                   |               |
| <b>Mørkgrå</b>                 | Armat 6715  | NCS 7005-B20G | 0,60         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | -                 | -                | -                   |               |
|                                |             |               | 0,50         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | 5                 | 5                | 5                   |               |
| <b>Svart</b>                   | Armat 6905  | NCS 9000-N    | 0,60         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | -                 | 5                | 5                   |               |
|                                |             |               | 0,50         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | 5                 | 5                | 5                   |               |
| <b>Tegl rød</b>                | Armat 6883  | NCS 4040-Y80R | 0,50         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | -                 | 5                | 5                   |               |
|                                |             |               | 0,60         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | -            | -             | 8             | 8           | -                 | 5                | 5                   |               |
| <b>MAGNELIS®</b>               |             |               | Nærmeste NCS | S                        | K           | K           | K                     | K                     | K       | K            | K             | K             | K           | S                 | S                | S                   |               |
| <b>Magnelis®</b>               | --          | --            | 0,60         | 8                        | 8           | 8           | 8                     | 8                     | 8       | 8            | 8             | 8             | 8           | -                 | -                | -                   |               |

Av trykkekunnskaper årsaker gjengis ikke fargene nøyaktig.

ArcelorMittal forbeholder seg rett til å endre produktsortimentet uten forvarsel. Forbehold om trykkekfeil.



## Klikktak – AM Galant 510

Gi taket ditt et båndtekket utseende til takplatepris. Det beste fra to verdener, til en brøkdel av prisen. AM Galant 510 er vår tolkning av båndtekkning og gir deg et trendy og tidløst utseende, levert på mål og med en genial klikkfals. Passer for alle typer hus, fra moderne funkishus, til laftede hytter og sveitservillaer. Og er like bra til nybygg som rehabilitering. Kan legges ned til 14 grader. Skal du legge lavere enn det, ned til 8 grader - Ta kontakt med din selger for fremgangsmåte.

### Enkelt å montere med smart klikkfals

Vårt klikktak AM Galant 510 er et platetak i tradisjonell stil som passer like godt enten du bygger nytt eller renoverer. Den klassiske båndtekkingsutseendet kler både det elegante 1920-talls-huset og den moderne, arkitekttegnede drømmevillaen.

AM Galant 510 er utstyrt med en smart klikkfals, som gjør at du enkelt kan legge taket selv, eller ved hjelp av en håndverker. Platens lette vekt gjør at den veier mye mindre enn tradisjonell takstein og er ideell for lette eller skjøre takstoler.

AM Galant 510 har en dekkbredde på 510mm som gjør den likest mulig original båndtekkning og kommer i ni forskjellige farger og overflater.

### Beslag, tilbehør og planplater

AM Galant 510 leveres i et komplett gjennomtenkt system med tilbehør, beslag og planplater.

Et standardsortiment er utviklet for rask og smidig levering av ditt prosjekt, men vi kan spesialtilpasse noen av beslagene.

Vi setter skyhøye krav til både plate og tilbehør, som gjør at du er trygg på at du har valgt det beste taket på ditt hus.



## Galant-taket er lett å montere - bruk monteringsanvisningen på [armat.no](http://armat.no)

1

Start monteringen med raftbeslaget. Dekk monteringskruene med takpapp og tekk resten av taket helt opp til mønet.




2

Monter taket fra høyre mot venstre. Pass på at hjørnene er 90 grader og raftbeslaget er snorrett før du begynner. Pass på at du starter og avslutter med like bred plate.



3

Legg neste platen over falsen på den forrige, før du slår klikkfalsen sammen med en gummihammer og en bit av en lekt.

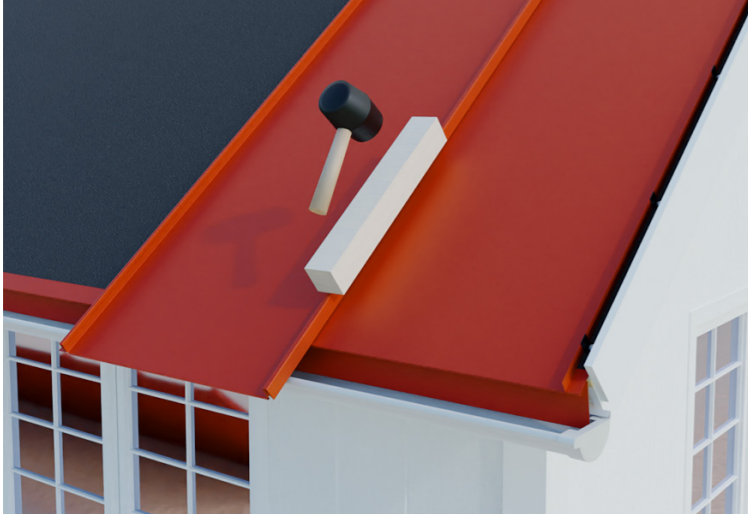

4

Fest med monteringskruer 4,2x25 mm langs venstre fals med 300 mm mellomrom.




5

Vindskibeslaget festes med Coronaskruer 4,8x35 mm direkte til vindskien.



6

Mønet skal monteres over vindskibeslaget på begge sider av taket. Skru deretter fast mønebeslaget i U-Profilen med en Coronaskruer 4,8 x 22mm.

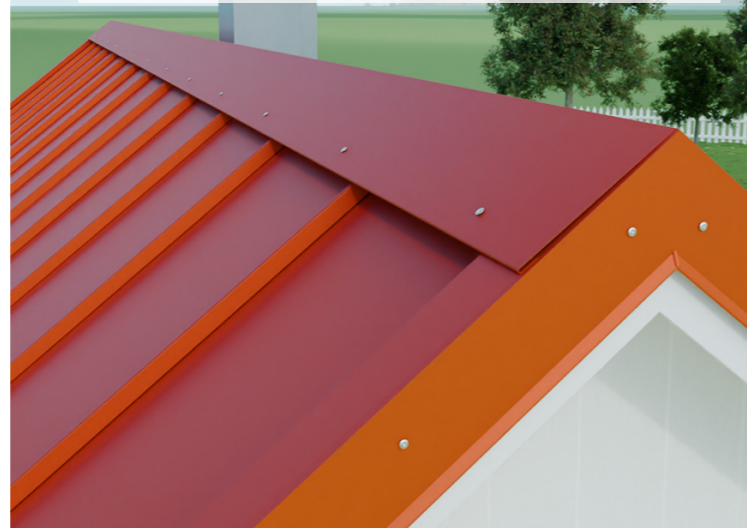

## AM Galant 510



### MATERIALE

Varmforsinket lakkert stålplate

### TYKKELSE

0,60 mm

### VEKT

5,72 kg/m<sup>2</sup>

### DEKKBREDD

510 mm

### LENGDE

1500 – 8000 mm, lengre lengder fås mot et tillegg

### PRODUKSJONSSTED

Karlstad



Elegant raftbeslagløsning uten synlig innfesting der platen hektes inn i det unikt utformede raft beslaget.

AM Galant 510 er utstyrt med en smart vannlås i klikkfalsen som gir sikkerhet mot vann under platen i sideoverlappet.

AM Galant 510 kan monteres rett på taktro med et asfaltbaseret sømløst underlag. Den kan også monteres på lekt. Da må dimensjon på lektene være minimum 36x68 mm, med CC avstand 300 mm. I tillegg må det monteres Polyetenduk 90x4 mm på platen, fra nest nederste til nest øverste lekt.



Armat Klikktak





## Farger og tilbehør

Ditt valg av AM Galant gir deg ni farger og overflatebehandlinger å velge mellom.


Sørg også for å sjekke hvilket tilbehør du trenger. Et standardsortiment lagerføres for rask og smidig levering, men vi kan også oppfylle visse forespørsler om spesialbeslag.

Kravene til tilbehørets funksjon og holdbarhet er like høye som til de andre produktene i sortimentet.


Last ned vår detaljerte monteringsanvisning på [armat.no](http://armat.no) og se hvor enkelt det er å legge et flott AM Galant-tak.

| GRANITE®, 55µm  | NÆRMESTE NCS               | PLATENES TYKKELSE |
|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Antrasittgrå    | Armat 7011 NCS 7005-B20G   | 0,60              |
| Svart           | Armat 9005 NCS 9000-N      | 0,60              |
| Tegl rød        | Armat 8004 NCS 4040-Y80R   | 0,60              |
| Silver metallic | Armat 9006                 | 0,60              |
| Mørksilver      | Armat 9007                 | 0,60              |
| Irrgrønn        | Armat 6021 NCS 3020-G10Y   | 0,60              |
| Mørkrød         | Armat 3009 NCS S55040-Y80R | 0,60              |
| MAGNELIS®       | NÆRMESTE NCS               | PLATENES TYKKELSE |
| Magnelis®       | —                          | 0,60              |


Av trykktekniske årsaker er ikke fargene nøyaktig gjengitt. Produseres i Karlstad.




Møne AMG 180x180 mm




Vindski AMG 135x120 mm




Pulttaksmøne AMG 115x120 mm




Gradrenne AMG 230x230 mm



Raftbeslag 210x70mm



Overgangsbeslag forsenket AMG 130x145 mm




Overgangsbeslag AMG 130x170 mm




Infestningsskinne AMG 55, svart




Klammer AMG 65x15 mm, svart



Overgangsbeslag Ned AMG 200x200 mm



U-profil AMG 60x28 mm, svart, 500 mm och 2000 mm



Overgangsbeslag Opp AMG 200x200 mm



Z-profil AMG 30x28 mm, svart, 500 mm



Lakkstift 12ml, for utbedring av lakkskader



Monteringskruer 4,2x25 ulakkert



Coronaskruer 4,8x22 lakkert  
Coronaskruer 4,8x35 lakkert



## Taksteinsplater

Velg taksteinsplater fra Armat™ hvis du ønsker det beste for ditt tak. Vårt sortiment er bredt og gir deg store muligheter for individuelle valg av profiler farger og overflatebehandlinger. På denne måten kan du gi huset ditt akkurat den karakteren du vil ha.


### Eksklusivt design og høy kvalitet

Taksteinsplater fra Armat™ gir taket på huset ditt et vakkert, tradisjonelt utseende. Samtidig får du et tak som er godt tilpasset vårt nordiske klima, med lang levetid og minimalt vedlikeholdsbehov. At platen kommer i lange lengder, styrken og den lave vekten på våre taksteinsplater gir også en rekke ekstra fordeler under transport og ved montering.


### Flere modeller, alt tilbehør

Vårt sortiment omfatter taksteinsplatene Original, Classic og Ambassadør, alle med spesifikke egenskaper og detaljer.


Sortimentet inneholder selvfølgelig også tilbehøret du trenger som f.eks. mønepanner, vindskiplate, raftbeslag og gradrenner, samt nødvendige detaljer som tettebånd og skruer.

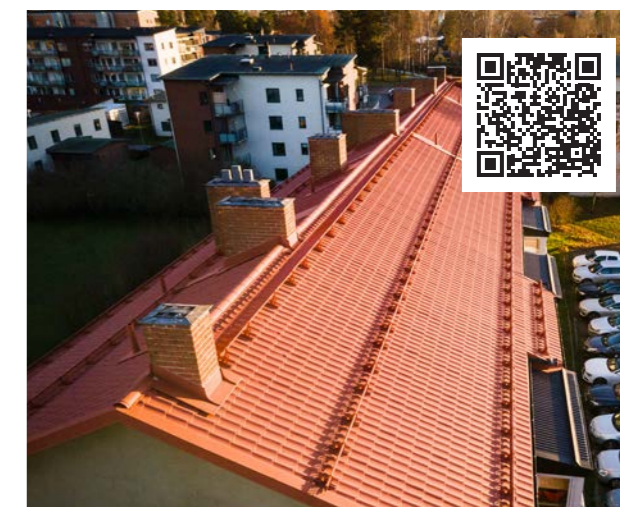

● TAKSTEINSPATE ORIGINAL SVART

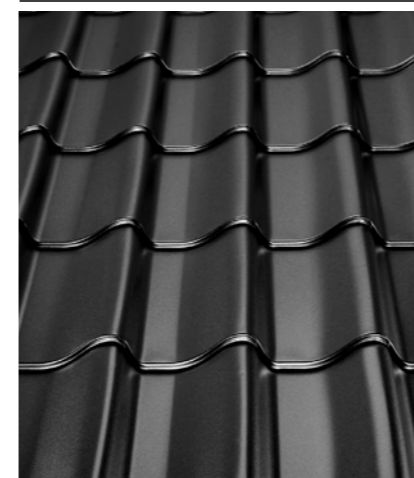


● TAKSTEINSPATE CLASSIC TEGLRØD

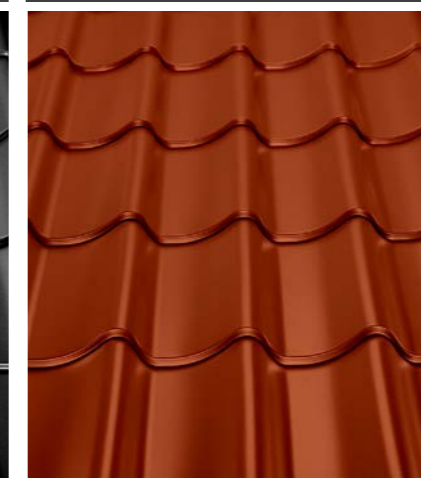

● TAKSTEINSPATE AMBASSADØR RØD ANTIC



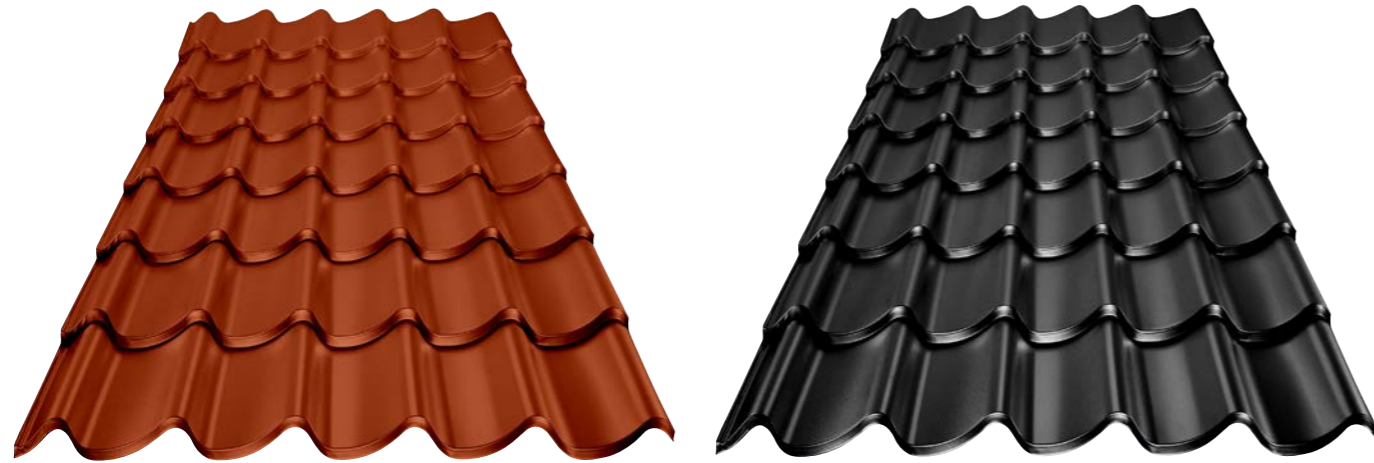

## Ambassadør

Armat Ambassadør er vår mest eksklusive taksteinsprofil, som med sin ekstra dype profilering, gir ditt prosjekt et klassisk og tidløst utseende. Passer like godt på alle prosjekter for deg som ønsker et tradisjonelt uttrykk.

- Unik 20mm utsvinget dryppkant, som hindrer opphoping av vann under platen.
- Leveres i hele lengder opp til 6500mm, som gir ditt tak færre skjøter.
- Overflatebehandlet med vår beste overflatebehandling, som gir deg lengst mulig levetid på produktet.

Produktet kombinerer stålets bærekraft og slitestyrke, med teglsteinens tidløse utseende. De lange platelengdene og materialets lave vekt, gir ideelt utgangspunkt for enkel og rask montasje. Platens glatte overflate gjør den svært lett å vedlikeholde.


Armat Ambassadør produseres i lakkert, varmforsinket stål, men kommer også i Aluminium for ekstra tøffe klima i kystnære strøk.

Armat Ambassadør har en unik tilpassningsmulighet, der lengder ikke samsvarer med taket. Pannelengden, som standard er 350mm, kan justeres fra 300-450mm, som gir ditt tak penest mulig resultat. Dette kommer spesielt godt til sin rett, ved for eksempel et takutspring.

Kommer i både matt og blank finish.

Passer for de fleste tak ned til 14 graders helling.

Oppsøk din nærmeste byggevareforhandler i dag, for å velge din Armat Ambassadør-takplate.

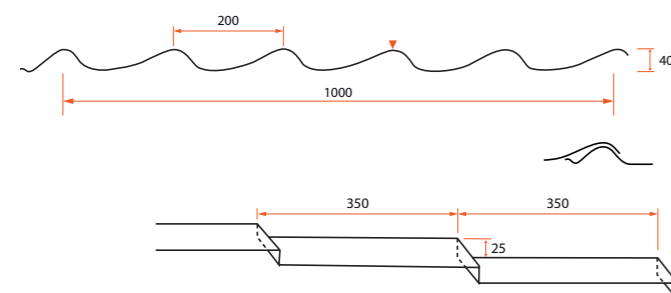

**MATERIALE**  
Varmforsinket lakkert stålplate (alternativt lakkert aluminium\*)

**TYKKELSE**  
0,50 (0,60\*) mm

**VEKT**  
5,13 (2,14\*) kg/m<sup>2</sup>

**DEKKBREDD**  
1000 mm

**OVERLAPP VED SKJØTING**  
90 mm

**LENGDE**  
440 – 6500 mm  
ved lengder over 6500 mm må taksteinsplaten skjøtes

**PRODUKSJONSSTED**  
Sveg

Granite® Deep matt 35µm | Hairultra®, 35µm | Hairexcel®, 60µm  
Mrød / Svart | Antic | Mrød / Svart

Av trykkes tekniske årsaker er ikke fargene nøyaktig gjengitt. Produseres i Karlstad.



## Original


Armat Original er en av våre mestselgende taksteinsplater. Den kombinerer gunstig pris, med god holdbarhet. Taksteinsplaten gir en god totaløkonomi, når du beregner kostnader til innkjøp, tid til legging og vedlikehold.

- Platelengder opp til 6500 mm, som gir ditt tak færre skjøter.
- Rask og enkel montasje, som sparer deg for tid.
- Et rimelig alternativ, som passer de fleste prosjekter.

Taksteinsplaten kommer i flere forskjellige overflatebehandlinger, som gjør at du kan velge den overflaten som passer akkurat ditt prosjekt.

Passer for de fleste tak ned til 14 graders helling.

Granite® Deep matt 35µm | Hairultra®, 35µm | Hairexcel®, 60µm  
Mrød / Svart | Antic | Mrød / Svart  
Av trykkes tekniske årsaker er ikke fargene nøyaktig gjengitt. Produseres i Karlstad.

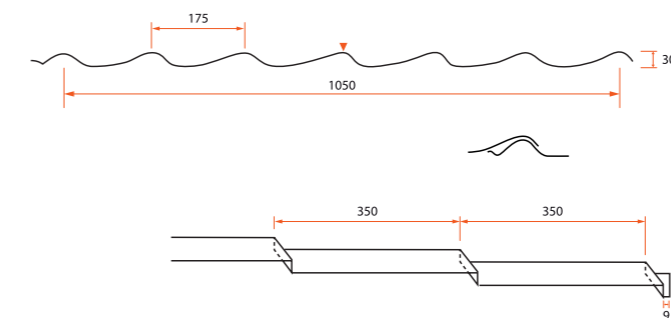

**MATERIALE**  
Varmforsinket lakkert stålplate

**TYKKELSE**  
0,50 mm

**VEKT**  
4,76 kg/m<sup>2</sup>

**DEKKBREDD**  
1050 mm

**OVERLAPP VED SKJØTING**  
120 mm

**LENGDE**  
470 – 6500 mm  
Ved lengder over 6500 mm må taksteinplaten skjøtes

**PRODUKSJONSSTED**  
Sveg







## Classic

Armat Classic kombinerer gunstig pris, med god holdbarhet. Taksteinsplaten gir en god totaløkonomi, når du beregner kostnader til innkjøp, tid til legging og vedlikehold.


- Platelengder opp til 6500 mm, som gir ditt tak færre skjøter.
- Rask og enkel montasje, som sparer deg for tid.
- Et rimelig alternativ, som passer de fleste prosjekter.

Taksteinsplaten kommer i flere forskjellige overflatebehandlinger, som gjør at du kan velge den overflaten som passer akkurat ditt prosjekt.

Passer for de fleste tak ned til 14 graders helling.



Av trykktekniske årsaker er ikke fargene nøyaktig gjengitt. Produseres i Karlstad.

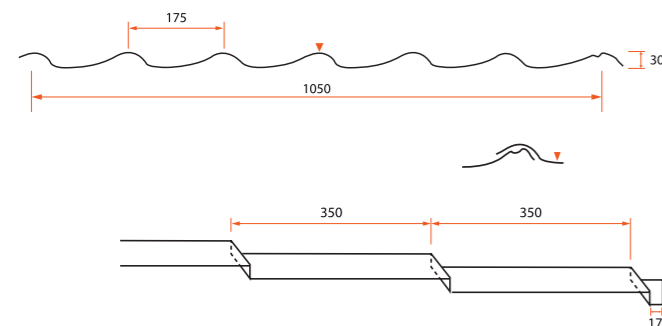

|                                                     |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALE</b><br>Varmforsinket lakkert stålplate | <b>OVERLAPP VED SKJØTING</b><br>120 mm                                           |
| <b>TYKKELSE</b><br>0,50 mm                          | <b>LENGDE</b><br>470 – 6500 mm<br>Ved lengder over 6500 mm må taksteinen skjøtes |
| <b>VEKT</b><br>4,76 kg/m <sup>2</sup>               | <b>PRODUKSJONSSTED</b><br>Karlstad                                               |
| <b>DEKKBREDDJE</b><br>1050 mm                       |                                                                                  |





## Tilbehør - Taksteinsplater

I vårt brede sortiment finner du også tilbehør til ditt prosjekt, selvsagt med samme høye kvalitet som våre plater.

Brosjyren inneholder noen eksempler. Les mer om vårt tilbehør på [armat.no](http://armat.no) eller spør din forhandler.

### Har du kontroll på takrennene?

Skal du legge nytt tak på et eldre hus? Da er det nok også på tide med nye takrenner og nedløp. Husk at kroker for takrenner og raftbeslag bør monteres før du begynner å legge takplater. Les mer om vårt takrenne- og nedløpssystem på side 32-35.

|                                                                                       |                                                                        |                                                                                       |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Mønekam buet</b> L=2150 mm<br>Montert dekker hver mønepanne 2000 mm |    | <b>Overgangsbeslag Ned og Opp</b> 200/200/2000 mm                           |
|    | <b>Endebunn</b>                                                        |    | <b>Tettebånd Universal</b> I flere størrelser som passer de fleste profiler |
|   | <b>Vindski</b> 155/70/2000 mm                                          |   | <b>Farmerskrue</b> 4,8/4,9x35 mm<br>4,8x20 mm<br>250 st/pkt                 |
|  | <b>Vindski</b> 125/60/2000 mm                                          |  | <b>Lakkstift</b> I de fleste farger, 12 ml                                  |
|  | <b>Raftbeslag</b> 135/60/2000 mm                                       |  |                                                                             |
|  | <b>Gradrenne</b> 240/240/2000 mm                                       |                                                                                       |                                                                             |
|  | <b>Gradrenne på lekt</b> 145/145/2000 mm<br>200/200/2000 mm            |                                                                                       |                                                                             |
|  | <b>Overgangsbeslag</b> 250/150/2000 mm                                 |                                                                                       |                                                                             |
|  | <b>Overgangsbeslag</b> 150/150/2000 mm                                 |                                                                                       |                                                                             |



## Takprofiler

Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da er Armat™ det naturlige valget! Stålplater er ideelt for både nye og eldre bygninger. Enten du vil ha det tradisjonelle taksteinsutseende, moderne båndtekket utseende, en bølgete sinusprofil, eller en trapesprofil, står vi klare til å ta tak. Platene kommer i tillegg i et solid utvalg av farger og overflatebehandlinger, som gir deg mulighet til å få akkurat det uttrykket du ønsker på ditt bygg. Stålets lave vekt gjør at det passer til alle konstruksjoner og tar du med stålets uslæelige levetid, har vi en sikker vinner!

### Sortimentet du drømmer om

Armat™ takplater er det sikre valget enten du har et gammelt eller nytt hus. Privat- eller industribygg. Saltak eller flatt tak. Ønsker du noe nytt, eller tradisjonelt. Vi har produktet!

Tar du også med at våre ansatte har lang og bred kompetanse innen faget og gjerne hjelper deg underveis, så kan du være helt trygg på at du har valgt rett.

Alle våre takplater er utstyrt med en spesialutviklet vannlås, som sørger for at ditt tak holder tett i år etter år.

### Kondensbeskyttelse direkte fra fabrikken

Når varm luft kommer i kontakt med en kald plate, oppstår kondens. Absorb fra Armat™ er en kondensduk som binder kapillært vann som kan oppstå på undersiden av platen.

Eventuell gjenværende fuktighet i duken ventileres ut og tørker av seg selv når temperaturen i platen øker. Det er derfor viktig at bygningen er godt ventilert.

For å forhindre kondensproblemer kan kondensduk installeres direkte i produksjonen.

### ARMAT™ TAKPROFIL

- Bredt utvalg av profiler, farger og overflatebehandlinger
- Enkel å montere
- Fås i skreddersydde lengder
- Lett å vedlikeholde, lang levetid
- Tilbys med kondensbeskyttelse direkte fra fabrikken
- Beregningsprogram tilgjengelig for spesifisering av plater og tilbehør





## TP 16

- Kommer i hele lengder opp til 6500mm som gir færre skjøter.
- Kvalitet til lav pris, et godt alternativ uansett prosjekt.
- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.

En lav takprofil med stor dekkbredde. Et økonomisk alternativ som gir mye for pengene. Passer til ulike hus, forretnings- og industribygg. Utstyrt med vannlås som gir ekstra sikkerhet mot at vann trenger inn under platen i sideoverlapp. Kommer i to utførelser – en med glatt overflate og en med knekk i den brede profilen (V). For tak ned til 14 graders helling.

**MATERIALE**  
Varmforsinket lakkert stålplate  
(Aluminium\*)


**TYKKELSE**  
0,50 / 0,60 mm

**VEKT**  
4,35 / 5,23 kg/m<sup>2</sup>

**DEKKBREDD**  
1100 mm


**LENGDE**  
1000 - 6500 mm

**PRODUKSJONSSTED**  
Sveg



Av trykktjeniske årsaker gjengis ikke fargene nøyaktig.

**NB!**  
Sjekk at fargevalget ditt er tilgjengelig i ønsket platetykkelse i Fargeprogrammet på side 5.

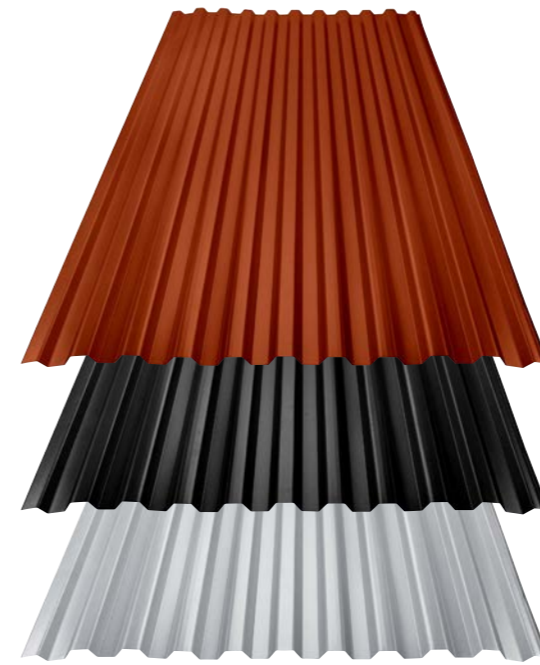

## TP 20 LS

- Kommer i hele lengder opp til 8m, som gir færre skjøter.
- Et økonomisk alternativ, som er et godt alternativ uansett prosjekt.
- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.

Armat TP 20 LS er vår mestselgende plateprofil, med god grunn. Den klassiske profilen passer like godt til bolighus, forretningsbygg, industribygg, som til landbruksbygg. Platen er likesidet i topp- og bunnprofilen og er en takprofil som er utstyrt med vannlås som gir ekstra sikkerhet mot vanninntrenging under platen i sideoverlappet. Passer for de fleste tak ned til 14 graders helling.

**MATERIALE**  
Varmforsinket lakkert stålplate  
(Aluminium\*)


**TYKKELSE**  
0,50 / 0,60 / 0,65 / 0,75 mm

**VEKT**  
4,79 / 5,75 / 6,23 / 7,19 kg/m<sup>2</sup>

**DEKKBREDD**  
1000 mm


**LENGDE**  
500 - 8000 mm (S)  
500 - 8000 mm (K) / Kortere lengde på forespørsel

**PRODUKSJONSSTED**  
Karlstad og Sveg



Av trykktjeniske årsaker gjengis ikke fargene nøyaktig.

**NB!**  
Sjekk at fargevalget ditt er tilgjengelig i ønsket platetykkelse i Fargeprogrammet på side 5.

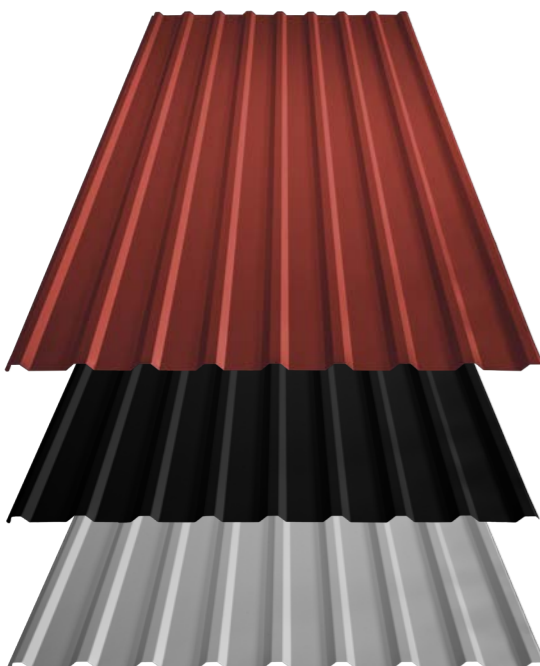

## TP 17

- Kommer i hele lengder opp til 8m, som gir færre skjøter.
- Kvalitet til lav pris, et godt alternativ uansett prosjekt.
- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.

TP 17 er en rimeligere takprofil som krever minimalt med vedlikehold. Et økonomisk alternativ som passer for de fleste bygninger.

Platen er utstyrt med vannlås som gir ekstra sikkerhet mot vanninntrenging under platen i sideoverlappet.

Passer for de fleste tak ned til 14 graders helling.

**MATERIALE**  
Varmforsinket lakkert stålplate


**TYKKELSE**  
0,50 / 0,60 / 0,65 mm

**VEKT**  
4,44 / 5,32 / 5,77 kg/m<sup>2</sup>

**DEKKBREDD**  
1080 mm

**LENGDE**  
500 - 8000 mm / Kortere lengde på forespørsel

**PRODUKSJONSSTED**  
Karlstad



Av trykktjeniske årsaker gjengis ikke fargene nøyaktig.

**NB!**  
Sjekk at fargevalget ditt er tilgjengelig i ønsket platetykkelse i Fargeprogrammet på side 5.



## TP 20 OL

- Kommer i hele lengder opp til 8m, som gir færre skjøter.
- Et økonomisk alternativ, som er et godt alternativ uansett prosjekt.
- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.

Armat TP 20 OL er en takprofil, der topp- og bunnprofilen er ulike. Denne klassiske profilen passer like godt til bolighus, forretningsbygg, industribygg, som til landbruksbygg. En takprofil er utstyrt med vannlås som gir ekstra sikkerhet mot vanninntrenging under platen i sideoverlappet.

Passer for de fleste tak ned til 14 graders helling.

**MATERIALE**  
Varmforsinket lakkert stålplate


**TYKKELSE**  
0,50 / 0,60 / 0,65 mm

**VEKT**  
4,79 / 5,75 / 6,05 kg/m<sup>2</sup>

**DEKKBREDD**  
1000 mm

**LENGDE**  
800 - 8000 mm / Kortere lengde på forespørsel

**PRODUKSJONSSTED**  
Sveg



Av trykktjeniske årsaker gjengis ikke fargene nøyaktig.

**NB!**  
Sjekk at fargevalget ditt er tilgjengelig i ønsket platetykkelse i Fargeprogrammet på side 5.



## TP 32

- Kommer i hele lengder opp til 8m, som gir færre skjøter.
- Et økonomisk alternativ, som er et godt alternativ uansett prosjekt.
- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.

Armat TP 32 er en takplate med ulik topp- og bunnprofil, som gir et rent og pent utseende. Takprofilens klassiske utseende gjør at den passer like godt til rehabilitering som til nybygg. TP 32 kommer i flere tykkelser og egner seg dermed også der man ønsker en noe sterkere takplate.

Platen er utstyrt med vannlås i sideoverlappet som hindrer inntrenging av vann under platen. Passer for de fleste tak ned til 14 graders helling.

**MATERIALE**  
Varmforsinket lakkert stålplate


**TYKKELSE**  
0,50 / 0,60 / 0,65 / 0,75 mm

**VEKT**  
4,70 / 5,64 / 6,11 / 7,05 kg/m<sup>2</sup>

**DEKKBREDD**  
1020 mm

**LENGDE**  
500 – 8000 mm / Kortere lengde på forespørsel

**PRODUKSJONSSTED**  
Karlstad



Av trykktjeneste årsaker gjengis ikke fargene nøyaktig.

**NB!**  
Sjekk at fargevalget ditt er tilgjengelig i ønsket platetykkelse i Fargeprogrammet på side 5.



## TP 45

- Sterk takprofil, som er med og avstiver konstruksjonen og har høy bæreevne.
- Kommer i hele lengder opp til 8m, som gir færre skjøter.
- Platens lengde spesialtilpasses til ditt prosjekt, som minsker mengden materialsvinn.

Armat TP 45 er en sterk takprofil som passer for ulike hus, forretnings- og industribygg. Utformingen av platen gjør at den klarer høye laster og kan anvendes som bærende plate i konstruksjonen. Platen er utstyrt med vannlås i sideoverlappet som hindrer inntrenging av vann under platen.

Takplaten kan benyttes både innvendig og utvendig. Passer for de fleste tak ned til 14 graders helling.

**MATERIALE**  
Varmforsinket lakkert stålplate


**TYKKELSE**  
0,50 / 0,60 / 0,65 / 0,75 mm

**VEKT**  
5,36 / 6,43 / 6,97 / 8,04 kg/m<sup>2</sup>

**DEKKBREDD**  
894 mm

**LENGDE**  
500 – 8000 mm / Kortere lengde på forespørsel

**PRODUKSJONSSTED**  
Karlstad



Av trykktjeneste årsaker gjengis ikke fargene nøyaktig.

**NB!**  
Sjekk at fargevalget ditt er tilgjengelig i ønsket platetykkelse i Fargeprogrammet på side 5.



## TP 32R

- Kommer i hele lengder opp til 8m, som gir færre skjøter.
- En ekstra profilering i bunnprofilen, som øker platens styrke.
- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.

Armat TP 32R er en takplate med ulik topp- og bunnprofil, med en ekstra forhøyet profil i bunnbølgen, som gir platen en noe sterkere profil enn TP 32. Takprofilens klassiske utseende gjør at den passer like godt til rehabilitering som til nybygg. TP 32 kommer i flere tykkelser og egner seg dermed også der man ønsker en noe sterkere takplate.

Platen er utstyrt med vannlås i sideoverlappet som hindrer inntrenging av vann under platen. Passer for de fleste tak ned til 14 graders helling.

**MATERIALE**  
Varmforsinket lakkert stålplate


**TYKKELSE**  
0,50 / 0,60 / 0,65 / 0,75 mm

**VEKT**  
4,70 / 5,64 / 6,11 / 7,05 kg/m<sup>2</sup>

**DEKKBREDD**  
1020 mm

**LENGDE**  
500 – 8000 mm / Kortere lengde på forespørsel

**PRODUKSJONSSTED**  
Karlstad



Av trykktjeneste årsaker gjengis ikke fargene nøyaktig.

**NB!**  
Sjekk at fargevalget ditt er tilgjengelig i ønsket platetykkelse i Fargeprogrammet på side 5.



## Sinus 27 T

- Kommer i hele lengder opp til 8m, som gir færre skjøter.
- Et økonomisk alternativ, som er et godt alternativ uansett prosjekt.
- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.

Armat Sinus 27 T er vår utgave av den klassiske «bølgeprofilen». Den klassiske profilen passer like godt til bolighus, forretningsbygg, industribygg, som til landbruksbygg. Platens myke profil gjør seg akkurat like godt på nytt som på gammelt.

Passer for de fleste tak ned til 14 graders helling.

**MATERIALE**  
Varmforsinket lakkert stålplate


**TYKKELSE**  
0,50 mm

**VEKT**  
5,74 kg/m<sup>2</sup>

**DEKKBREDD**  
889 mm

**LENGDE**  
500 – 8000 mm

**PRODUKSJONSSTED**  
Karlstad



Av trykktjeneste årsaker gjengis ikke fargene nøyaktig.

**NB!**  
Sjekk at fargevalget ditt er tilgjengelig i ønsket platetykkelse i Fargeprogrammet på side 5.



## Tilbehør - Takprofiler

Nå du har valgt et kvalitetstak fra Armat™ så kan du samtidig få med alt av tilbehør for å ferdigstille ditt prosjekt. Her kan du være helt trygg på at det er de samme Kvalitetsråvarene som er benyttet ved produksjon av tilbehøret slik at du får et tak av skyhøy kvalitet.

### Har du kontroll på takrennene?

Skal du legge nytt tak på et eldre hus? Da er det nok også på tide med nye takrenner og nedløp. Husk at kroker for takrenner og fotplater bør monteres før du begynner å legge takplater.

Profiltegninger og dimensjoner finner du på [armat.no](http://armat.no)

## TP 127 Y (ytre)

TP 127Y brukes på yttertak ved krav om bæreevne over lengre spenn. Aktuelle bruksområder er f.eks. baldakiner og carporter.

Denne profilen kan med fordel brukes der man ønsker, eller trenger, en bæreevne over lengre spennvidder. Vi og vårt team er behjelpelige med beregning av hvilken profiltykkelse som kreves, og hvor lange spenn ditt prosjekt kan håndtere, etter at vi har fått opplysninger om de forholdene som er til stede. Profilen brukes i dette tilfellet (på bildet) som kaldt yttertak og skal ved bruk innvendig snus, slik at sideoverlapping skjer i profilbunn. Montering av tettebånd og sideoverlappingskruser tetter ytterligere.

Skjermtak, carport, over bassenget om vinteren, eller i etasjeskiller som erstatning for tradisjonelt bjelkelag er svært egnede bruksområder for TP 127. Ved bruk i etasjeskiller vil TP 127 også være med på å minimere tykkelsen på konstruksjonen. Ta kontakt med din selger, så vil du få hjelp til hvordan du kan benytte deg av TP 127.

**MATERIALE**  
Varmforsinket lakkert stålplate (svart)/galv


**TYKKELSE**  
0,70 / 0,75 / 0,80 / 0,88 /  
1,00 / 1,25 / 1,50 mm

**VEKT**  
8,58 / 9,21 / 9,83 / 10,81 /  
12,28 / 15,35 / 18,42 kg/m<sup>2</sup>

**DEKKBREDD**  
1500 - 15000 mm

**LENGDE**  
1500 - 16000 mm

**PRODUKSJONSSTED**  
Karlstad

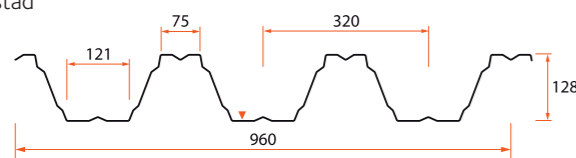

## TP 127 I (inner)

TP 127I er et utmerket alternativ som innertak i varme miljøer som kjøpesentre, lagerlokaler, industri- og arenabygninger.

Denne profilen kan med fordel brukes der man ønsker, eller trenger, en bæreevne over lengre spennvidder. Vi og vårt team er behjelpelige med beregning av hvilken profiltykkelse som kreves, og hvor lange spenn ditt prosjekt kan håndtere, etter at vi har fått opplysninger om de forholdene som er til stede. Profilen brukes i dette tilfellet (på bildet) som isolert tak og skal snus ved bruk til yttertak, slik at sideoverlapping skjer i profiltopp. Dette gjøres for å minske risiko for vanninntrenging. Montering av tettebånd og sideoverlappingskruser tetter ytterligere.

Skjermtak, carport, over bassenget om vinteren, eller i etasjeskiller som erstatning for tradisjonelt bjelkelag er svært egnede bruksområder for TP 127. Ved bruk i etasjeskiller vil TP 127 også være med på å minimere tykkelsen på konstruksjonen. Ta kontakt med din selger, så vil du få hjelp til hvordan du kan benytte deg av TP 127.

**MATERIALE**  
Varmforsinket lakkert stålplate (hvit)/galv


**TYKKELSE**  
0,70 / 0,75 / 0,80 / 0,88 /  
1,00 / 1,25 / 1,50 mm

**VEKT**  
8,58 / 9,21 / 9,83 / 10,81 /  
12,28 / 15,35 / 18,42 kg/m<sup>2</sup>

**DEKKBREDD**  
1500 - 15000 mm

**LENGDE**  
1500 - 16000 mm

**PRODUKSJONSSTED**  
Karlstad

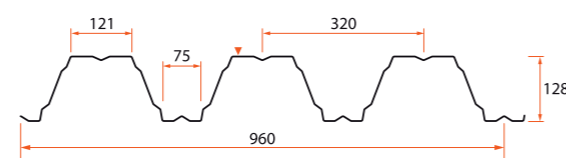

|  |                                                  |                                                      |
|--|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>Mønekam</b>                                   | 175/175/2000 mm                                      |
|  | <b>Vindski</b>                                   | 125/60/2000 mm                                       |
|  | <b>Raftbeslag</b>                                | 135/60/2000 mm                                       |
|  | <b>Gradrenne</b>                                 | 240/240/2000 mm                                      |
|  | <b>Gradrenne på lekt</b>                         | 200/200/50/2000 mm                                   |
|  | <b>Overgangsbeslag</b>                           | 250/150/2000 mm                                      |
|  | <b>Overgangsbeslag</b>                           | 150/150/2000 mm                                      |
|  | <b>Overgangsbeslag Ned / Overgangsbeslag Opp</b> | 200/200/2000 mm                                      |
|  | <b>Tettebånd</b>                                 | Profilerte tettebånd for flere forskjellige profiler |

|  |                                     |                                                   |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>Tettebånd Universal</b>          | I flere dimensjoner som passer de fleste profiler |
|  | <b>Farmerskrue / Overlappsskrue</b> | 4,9x35 mm / 4,8x20 mm                             |
|  | <b>Utbedringslakk</b>               | I de fleste farger, 12 ml                         |





## Veggprofiler

Med veggplater fra Armat™ på din fasade har du valgt en tilnærmet vedlikeholdsfri fasade og sørget for lang holdbarhet. Dropp jevnlig malingsstrøk, skraping og pussing og få stålkontroll på din fasade du og! Her er det store variasjoner i både profiler og farger som gir ditt bygg akkurat det uttrykket du ønsker.

### Passer i alle sammenhenger

Våre veggplater benyttes på både små og store prosjekter – fra den stilrene funkisvillaen, til de store næringsbyggene og arenaer.

### Stort utvalg av profiler

Ønsket uttrykk og hvilken type bygg avgjør valget av profil. Her kommer bredden i vårt sortiment virkelig til sin rett og gjør at du gjennom valgfrihet kan få akkurat det uttrykket du ønsker på ditt bygg.

Hver profil kommer også med et utvalg farger og overflatebehandlinger, slik at du enkelt kan finne "ditt" produkt.



### ARMAT™ VEGGPROFIL

- Bredt utvalg av profiler, farger og overflatebehandling
- Enkel å montere
- Fås i skreddersyde lengder
- Lett å vedlikeholde, lang levetid
- Alt av beslag og tilbehør
- Kan tilbys med lysgjennomslipp for naturlig lysflyt inn i bygningen




## VP 16 VP 16v

- Kommer i hele lengder opp til 6,5m, som gir færre skjøter.
- Kvalitet til lav pris, et godt alternativ uansett prosjekt.
- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.

Kommer i to utførelser – en med glatt overflate og en med knekk i den brede profilen (V).

Veggplaten kan benyttes både innvendig og utvendig.

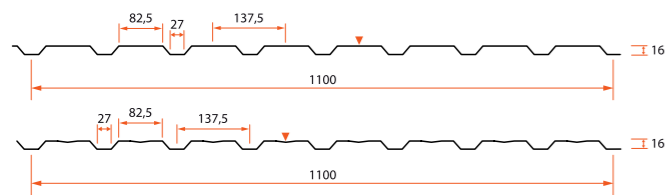

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>MATERIALE</b><br>Varmforsinket lakkert stålplate | <b>DEKKBREDD</b><br>1100 mm    |
| <b>TYKKELSE</b><br>0,50 – 0,60 mm                   | <b>LENGDE</b><br>800 – 6500 mm |
| <b>VEKT</b><br>4,35 – 5,23 kg/m <sup>2</sup>        | <b>PRODUKSJONSSTED</b><br>Sveg |



**NB!**  
Sjekk at fargevalget ditt er tilgjengelig i ønsket platetykkelse i Fargeprogrammet på side 5.

Av trykkteniske årsaker gjengis ikke fargene nøyaktig.




## VP 20 LS

- Kommer i hele lengder opp til 8m, som gir færre skjøter.
- Et økonomisk alternativ, som er et godt alternativ uansett prosjekt.
- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.

VP 20 LS er vår mestselgende veggprofil. Den passer like godt til vegg på ditt forretningsbygg, industribygg, eller ditt landbruksbygg. En likesidet veggprofil som gir et estetisk pent utseende til en lav pris.

Dette er veggplaten som tradisjonelt er brukt til byggeprosjekter i hele vårt langstrakte land i alle år.

Veggplaten kan benyttes både innvendig og utvendig.




|                                                            |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALE</b><br>Varmforsinket lakkert stålplate        | <b>DEKKBREDD</b><br>1000 mm                                                                |
| <b>TYKKELSE</b><br>0,50 / 0,60 / 0,65 / 0,75 mm            | <b>LENGDE</b><br>500 – 8000 mm (S)<br>500 – 8000 mm (K) /<br>Kortere lengde på forespørsel |
| <b>VEKT</b><br>4,79 / 5,75 / 6,23 / 7,19 kg/m <sup>2</sup> | <b>PRODUKSJONSSTED</b><br>Karlstad og Sveg                                                 |



**NB!**  
Sjekk at fargevalget ditt er tilgjengelig i ønsket platetykkelse i Fargeprogrammet på side 5.


Av trykkteniske årsaker gjengis ikke fargene nøyaktig.

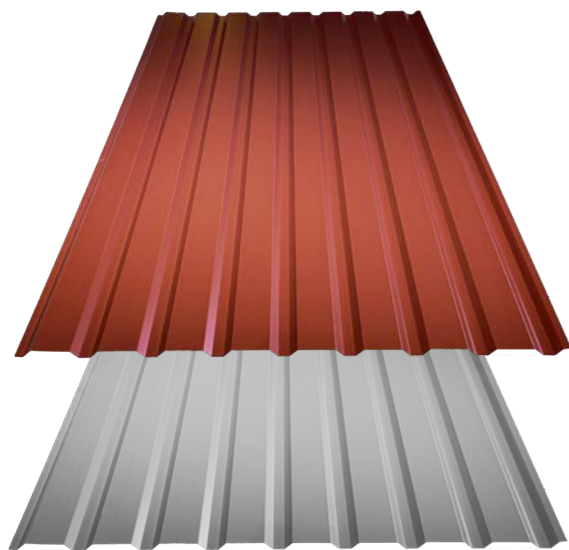

## VP 17

- Kommer i hele lengder opp til 8m, som gir færre skjøter.
- Et økonomisk alternativ, som er et godt alternativ uansett prosjekt.
- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.

Veggplaten kan benyttes både innvendig og utvendig.



|                                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALE</b><br>Varmforsinket lakkert stålplate | <b>DEKKBREDD</b><br>1080 mm                                       |
| <b>TYKKELSE</b><br>0,50 / 0,60 / 0,65 mm            | <b>LENGDE</b><br>500 – 8000 mm /<br>Kortere lengde på forespørsel |
| <b>VEKT</b><br>4,44 / 5,32 / 5,77 kg/m <sup>2</sup> | <b>PRODUKSJONSSTED</b><br>Karlstad                                |



**NB!**  
Sjekk at fargevalget ditt er tilgjengelig i ønsket platetykkelse i Fargeprogrammet på side 5.

Av trykkteniske årsaker gjengis ikke fargene nøyaktig.




## VP 32

- Kommer i hele lengder opp til 10m, som gir færre skjøter.
- Et økonomisk alternativ, som er et godt alternativ uansett prosjekt.
- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.

Armat VP 32 kommer også i varianten TP32R med en profilering i bunnprofilen.

Veggplaten kan benyttes både innvendig og utvendig.



|                                                            |                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALE</b><br>Varmforsinket lakkert stålplate        | <b>DEKKBREDD</b><br>1020 mm                                       |
| <b>TYKKELSE</b><br>0,50 / 0,60 / 0,65 / 0,75 mm            | <b>LENGDE</b><br>500 – 8000 mm /<br>Kortere lengde på forespørsel |
| <b>VEKT</b><br>4,70 / 5,64 / 6,11 / 7,05 kg/m <sup>2</sup> | <b>PRODUKSJONSSTED</b><br>Karlstad                                |



**NB!**  
Sjekk at fargevalget ditt er tilgjengelig i ønsket platetykkelse i Fargeprogrammet på side 5.

Av trykkteniske årsaker gjengis ikke fargene nøyaktig.



## VP 45




- Sterk veggprofil, som er med og avstiver konstruksjonen.
- Kommer i hele lengder opp til 14m, som gir færre skjøter.
- Platens lengde spesialtilpasses til ditt prosjekt, som minsker mengden materialsvinn.

Armat VP 45 er en sterk veggprofil som passer for ulike boligkomplekser, forretnings- og industribygg. Utformingen av profilen og dens styrke, gjør at den er med og avstiver konstruksjonen.

Veggplaten kan benyttes både innvendig og utvendig.

|                                                            |                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALE</b><br>Varmforsinket lakkert stålplate        | <b>DEKKBREDD</b><br>894 mm                                        |
| <b>TYKKELSE</b><br>0,50 / 0,60 / 0,65 / 0,75 mm            | <b>LENGDE</b><br>500 – 8000 mm /<br>Kortere lengde på forespørsel |
| <b>VEKT</b><br>5,36 / 6,43 / 6,97 / 8,04 kg/m <sup>2</sup> | <b>PRODUKSJONSSTED</b><br>Karlstad                                |



HAIRPLUS® Polyester, 25µm

Granite® Deep matt 35µm

Hairexcel® 60µm

Magnelis®

**NB!** Sjekk at fargevalget ditt er tilgjengelig i ønsket platetykkelse i Fargeprogrammet på side 5.

Av trykktjeniske årsaker gjengis ikke fargene nøyaktig.

| GRANIT, 55µm    |            | Nærmeste NCS    |
|-----------------|------------|-----------------|
| Silver metallic | Armat 9006 | —               |
| Mørkt silver    | Armat 9007 | —               |
| Sinkgrå         | Armat 7040 | NCS 3502B       |
| Lysgrå          | Armat 7044 | NCS S2005-G60Y  |
| Svart           | Armat 9005 | NCS 9000-N      |
| Antrasittgrå    | Armat 7011 | NCS S7005-B20G  |
| Grønn Armat     | Armat 6003 | NCS 6020 - G30Y |
| Irrgrønn        | Armat 6021 | NCS 3020-G10Y   |
| Teglød          | Armat 8004 | NCS S4040-Y80R  |
| Brun            | Armat 8017 | NCS 8005-Y80R   |
| Mørkrød         | Armat 3009 | NCS S5040-Y80R  |
| POLYESTER 25µm  |            | Nærmeste NCS    |
| Svart           | Armat 9005 | NCS 9000-N      |
| Mørkgrå         | Armat 4715 | NCS 7502-B      |
| Teglød          | Armat 4857 | NCS S040-Y70R   |
| Mørkt silver    | Armat 9007 | —               |
| Silver          | Armat 9006 | —               |
| MAGNELIS®       |            | Nærmeste NCS    |
| Magnelis®       | —          | —               |

Av trykktjeniske årsaker gjengis ikke fargene nøyaktig.


## Sinus 27 V

- Kommer i hele lengder opp til 8m, som gir færre skjøter.
- Et økonomisk alternativ, som er et godt alternativ uansett prosjekt.
- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.

Armat Sinus 27 V er vår utgave av den klassiske «bølgeprofilen». Den klassiske profilen passer like godt til bolighus, forretningsbygg, industribygg, som til landbruksbygg. Platens myke profil gjør seg akkurat like godt på nytt som på gammelt.

Profilen kan like godt monteres stående som liggende.

|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>MATERIALE</b><br>Varmforsinket lakkert stålplate | <b>VEKT</b><br>5,39 / 6,47 kg/m <sup>2</sup> |
| <b>TYKKELSE</b><br>0,50 / 0,60 mm                   | <b>LENGDE</b><br>500 – 8000 mm               |
|                                                     | <b>PRODUKSJONSSTED</b><br>Karlstad           |



## Tilbehør - Veggplate

Armat-programmets™ beslag og tilbehør er spesielt tilpasset våre plateprofiler og fargeavstemt for å matche vårt profilprogram.

Tilbehøret holder samme høye funksjonalitets- og holdbarhetsnivå som resten av sortimentet vårt. Et komplett kjøp av Armat™-produkter garanterer derfor sikkerhet i lang tid.

### Høy tilgjengelighet

Vi lagerfører et standardsortiment for rask og smidig levering. Hvis det er ønske om spesialbeslag, kan dette vanligvis også imøtekommes. Profiltegninger og dimensjoner finner du på vårt nettsted [armat.no](http://armat.no).

Brosjyren viser noen eksempler. Du kan lese mer om vårt tilbehør på [armat.no](http://armat.no) eller spørre din forhandler.

|  |                                   |                                                      |
|--|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>Overgangsbeslag</b>            | 250/150/2000 mm                                      |
|  | <b>Overgangsbeslag</b>            | 150/150/2000 mm                                      |
|  | <b>Innvendig hjørnebeslag</b>     | 140/140/2000 mm                                      |
|  | <b>Utvendig hjørnebeslag</b>      | 140/140/2000 mm                                      |
|  | <b>Vindusblikk Under</b>          | Fås i forskjellige lengder og bredder                |
|  | <b>Vindusblikk over</b>           | Fås i forskjellige lengder og bredder                |
|  | <b>Overgangsbeslag Ned og Opp</b> | 200/200/2000 mm                                      |
|  | <b>Tettebånd</b>                  | Profilerte tettebånd for flere forskjellige profiler |
|  | <b>Tettebånd Universal</b>        | I flere dimensjoner som passer de fleste profiler    |

|  |                                       |                           |
|--|---------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>Farmerskrue Sideoverlappsskrue</b> | 4,9x35 mm<br>4,8x20 mm    |
|  | <b>Reparasjonslakk</b>                | I de fleste farger, 12 ml |





## Takrennesystem

Med et takrenne og nedløpssystem fra Armat, setter du prikken over i'en. Armat tilbyr et omfattende utvalg av takrenner, nedløpsrør og tilbehør for optimal håndtering av regnvannet som rammer ditt hus. Produktene passer sammen i et gjennomtenkt system og finnes i flere forskjellige farger og dimensjoner – alt for å gi huset det lille ekstra. For å velge riktig takrenne er det noen beslutninger som må tas på veien.


### Beslutninger om dimensjoner

Armat™ tilbyr et omfattende utvalg av takrenner, nedløpsrør og tilbehør for optimal håndtering av regnvannet på ditt hus.

Produktene tilbys i gjennomtenkte systemer med dimensjoner tilpasset takets form og størrelse.


Systemdelene tilbys i flere dimensjoner:

Takrenner: 100, 125 og 150 mm  
Nedløp: 75, 90, 100 og 120 mm



**Takareal opp til ca 50 kvm**

Takrenne: 125 mm  
Nedløpsrør: 75 mm



**Areal mellom ca 50-100 kvm**

Takrenne: 125 mm  
Nedløpsrør: 90 mm



**For større takflater**

Takrenne: 150 mm  
Nedløpsrør: 100 mm

Veiledende verdier for takdimensjoner gjelder for tak med nedløpsrør. Med to nedløpsrør kan overflatene doubles.

### Antall og plassering av nedløpsrør

Takstørrelsen er også avgjørende for antall nedløp. For hus med takrennelengde opp til maksimalt 12 m er normalt et nedløp tilstrekkelig.




**For taklengder opptil 12 meter: 1 nedløp**

Fra 12 m opp til 24 m takrennelengde trenger du to nedløp, et ved hver husgavl og med et fall fra midten til hvert nedløpsrør.



**For taklengder opptil 12- 24 meter: 2 nedløp**



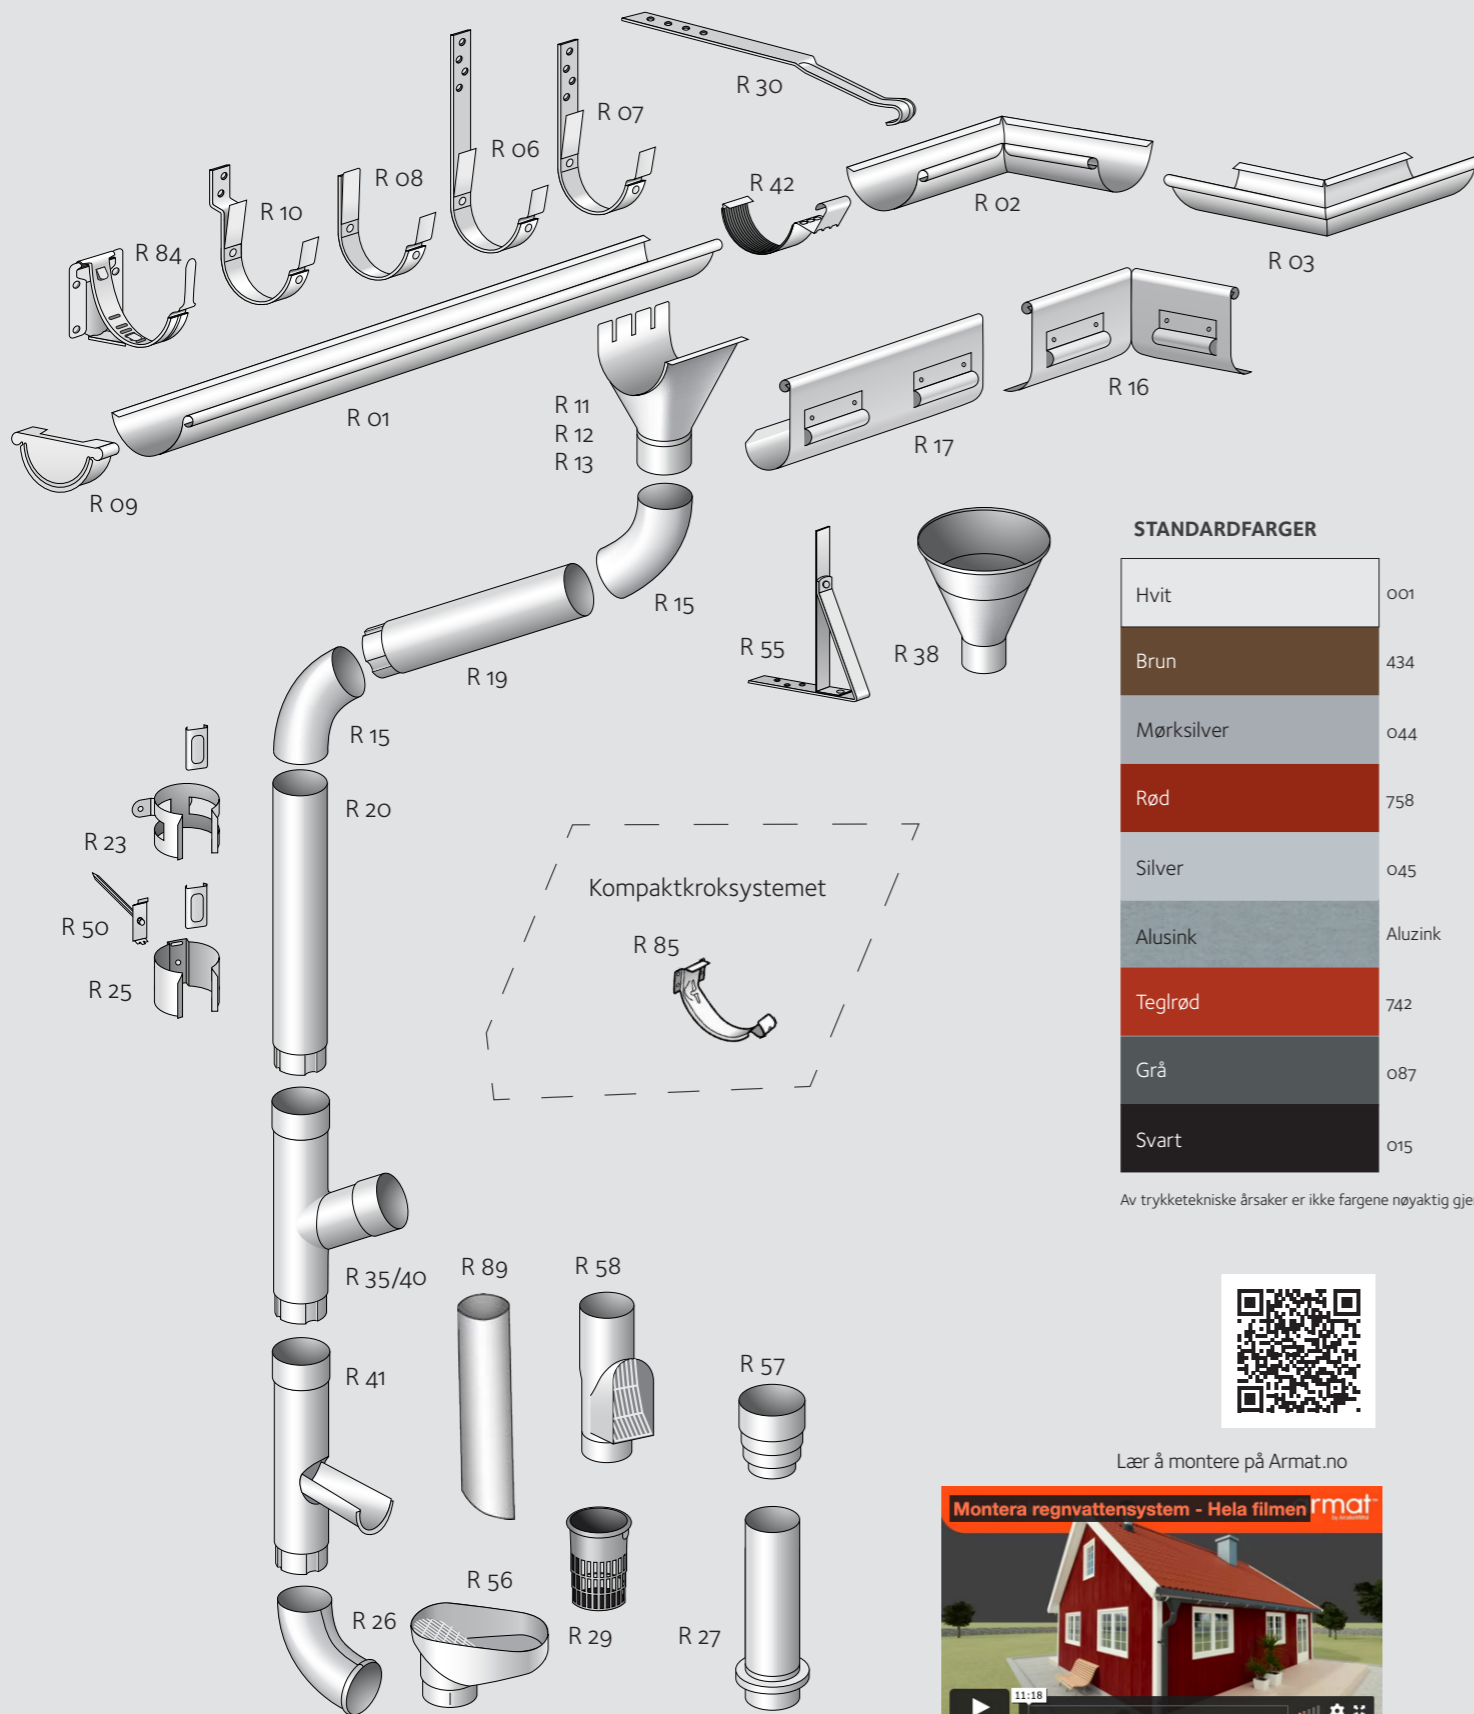

LÆR MER OM HVORDAN DU MONTERER TAKRENNESYSTEMET DITT PÅ [ARMAT.NO](http://ARMAT.NO)

|  |                                                                                              |  |                                                                                  |  |                                                                 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|
|  | <b>R 01</b><br>Takrenne<br>100/125/150<br>2000, 3000, 4000,<br>5000, 6000 mm                 |  | <b>R 19</b><br>Midtstykke<br>75/90/100/120<br>1000 mm                            |  | <b>R 50</b><br>Spiker for<br>murveggfeste<br>L=125, 150, 175 mm |
|  | <b>R 02</b><br>Rennevinkel<br>innv. 90 gr*<br>100/125/150<br>*(spesielt for 45 gr<br>hjørne) |  | <b>R 20</b><br>Nedløpsrør<br>75/90/100/120<br>2500, 3000, 4000,<br>5000, 6000 mm |  | <b>R 55</b><br>Fotrennekrok                                     |
|  | <b>R 03</b><br>Rennevinkel<br>utv. 90 gr*<br>100/125/150<br>*(spesielt for 45 gr<br>hjørne)  |  | <b>R 23</b><br>Veggfeste for<br>trevegg<br>75/90/100/120                         |  | <b>R 56</b><br>Rensetrakt<br>plast                              |
|  | <b>R 06</b><br>Rennekrok<br>lang 210<br>100/125/150                                          |  | <b>R 25</b><br>Veggfeste for mur<br>75/90/100/120                                |  | <b>R 57</b><br>Muffe for ren<br>traktplast                      |
|  | <b>R 07</b><br>Rennekrok<br>mellom 160<br>100/125/150                                        |  | <b>R 26</b><br>Utkast<br>75/90/100/120                                           |  | <b>R 58</b><br>Rensetrakt Lövisselvensende<br>plast             |
|  | <b>R 08</b><br>Rennekrok<br>kort<br>100/125/150                                              |  | <b>R 27</b><br>Brønnutkast<br>75/90/100/120                                      |  | <b>R 85</b><br>Kompaktkrok<br>125                               |
|  | <b>R 09</b><br>Rennegavl<br>100/125/150                                                      |  | <b>R 29</b><br>Overvannssil<br>plast                                             |  | <b>R 84</b><br>Justerbar krok<br>125                            |
|  | <b>R 10</b><br>Rennekrok<br>kort 27gr<br>100/125/150                                         |  | <b>R 30</b><br>Stagbånd                                                          |  | <b>R 94</b><br>Flexi distans<br>10/18/28 gr                     |
|  | <b>R 11</b><br><b>R 12</b><br><b>R 13</b><br>Kum<br>R 11 - 100<br>R 12 - 125<br>R 13 - 150   |  | <b>R 35</b><br><b>R 40</b><br>Grenrør<br>60-75 gr<br>75/90/100                   |  | <b>R 89</b><br>Forlengelsesrør<br>75/90/100                     |
|  | <b>R 15</b><br>Bend<br>70 gr<br>75/90/100/120                                                |  | <b>R 38</b><br>Vannkopp<br>75/90/100/120                                         |  |                                                                 |
|  | <b>R 16</b><br>Overløpsbeskyttelse<br>indre vinkel                                           |  | <b>R 41</b><br>Fellbart utkast<br>75/90/100                                      |  |                                                                 |
|  | <b>R 17</b><br>Overløpsbeskyttelse<br>rett                                                   |  | <b>R 42</b><br>Renneskjøt<br>100/125/150                                         |  |                                                                 |

**15 års garanti** på vårt flerlagsbelegg gir trygghet for både montører og sluttbrukere.

## Cofraplus 45

Cofraplus 45 er en profil som gjør det enklere å støpe bjelkelag. Platen samvirker med betongen ved at små profileringer i platen griper fast i betongen etter herding. Da får man et samvirke mellom plate og betong som gjør at man kan slippe underkantsarmering.

Noen av fordelene er bla. at det kreves mindre betong ettersom støpetykkelsen beregnes fra platens underside. Man sparer arbeidstimer fordi monteringen forenkles og man sparer også tid ved demontering, da man ikke trenger å rive forskalingsplater.

Under selve støpingen kreves understøtting av platen på anbefalte cc-avstander som vi viser i tabeller.

Ved hjelp av våre selgere og konstruktører kan vi hjelpe deg frem til riktig løsning.

**MATERIALE**  
Varmforsinket lakkert  
stålplate

**TYKKELSE**  
0,80 mm

**VEKT**  
10,00 kg/m<sup>2</sup>


**DEKKBREDD**  
750 mm

**LENGDE**  
1000 – 10100 mm

**PROFILHØYDE**  
45 mm



Det store bildet viser profilens underside.

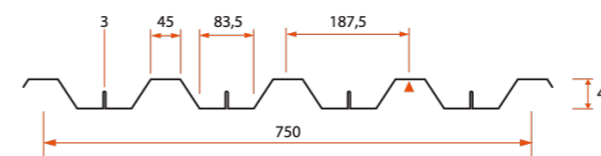

### Om Cofraplus 45

Cofraplus 45 er en holdbar støpeform av profilert stålplate som brukes i såkalte samvirkende bjelkelag.

Platens unike profil fungerer som underkantsarmering og har meget gode brann tekniske egenskaper.

Cofraplus 45 leveres skreddersydd etter dine ønsker for rask og økonomisk utforming av alle typer betongbjelkelag.





## Båndtekkingsmateriale

Hvis du vil du gi huset ditt et klassisk båndtekket tak laget etter alle kunstens regler? Da er båndtekkingsmateriale fra Armat og en kompetent blikkenslager løsningen. Båndtekkning er et attraktivt alternativ for de fleste hus, både eldre sveitservillaer og kule nye funkisvillaer.

### AMS og AMS - kvalitetsplate for profesjonelle

AMS og AMS, vår varmforsinkete plan- og båndtekkingsplate, gir platen ekstra lang levetid gjennom markedets kraftigste belegg.

AMM er en glatt, formbar båndtekkingsplate som passer utmerket for alle typer tak. AMS er et litt stivere materiale som primært brukes til beslag og tilbehør.

Begge materialene tilbys i et rikt utvalg av farger og også med matt belegg Granite® HFX Cool Matt.

Platen inneholder ingen kromater eller tungmetaller, og er fullstendig resirkulerbar, noe som gjør den til et godt miljøvalg.

AMM & AMS har mange fordeler:

- Motstandsdyktig mot riper
- Fargebestandig
- Korrosjonsbestandig
- 20 års garanti (i C4-miljø)

**NB! Båndtekkingsprodukter selges kun gjennom metallplatelager og plategrossister**

### Riktig plate for hver takdel



**BRUK** Plan- og båndtekkingsplate for tak

**BELEGG** Granite® HFX Cool Matt 40µ  
Granite® HFX Cool 55µ  
Magnelis®

**LEVERINGSFORMAT** Formatkuttet eller på rull

Plan plate for alle typer husbeslag og tilbehør

Granite® HFX Cool Matt 40µ  
Granite® HFX Cool 55µ  
Magnelis®

Formatkuttet eller på rull



## Beskyttelse mot kondens

Kondensdrypp fra taket er et vanlig problem i lager bygninger, landbrukseiendommer og andre uisolerte lokaler med platetak. Kondens kan føre til både rust, mugg og råte. Med Absorb fra ArcelorMittal Construction bindes fuktigheten i en membran på undersiden av platen, noe som forhindrer skade som følge av drypp.


### Kondens kan gi store problemer

Når varm fuktig luft møter en kald overflate, dannes det kondens som kan gi store fuktproblemer i en bygning. Ved kraftig kondens kan det dannes vanndråper som drypper ned i bygningen. Problemene oppstår vanligvis i uisolerte bygninger med store temperaturforskjeller, for eksempel uisolerte haller eller hus med kaldloft og baldakiner.

### Løsningen er Absorb

Kondensdrypp kan motvirkes ved å påføre platen en kondensduk på undersiden som binder fuktigheten som oppstår. Fuktigheten i duken ventileres ut og tørker av seg selv når temperaturen i platen øker. Det er derfor viktig at bygningen er godt ventilert.

For å redusere kondensproblemer kan kondensduk monteres under produksjon. For å redusere risikoen for fuktproblemer blir platen også "avmasket" sidelengs og på det siste stykket mot takfoten.

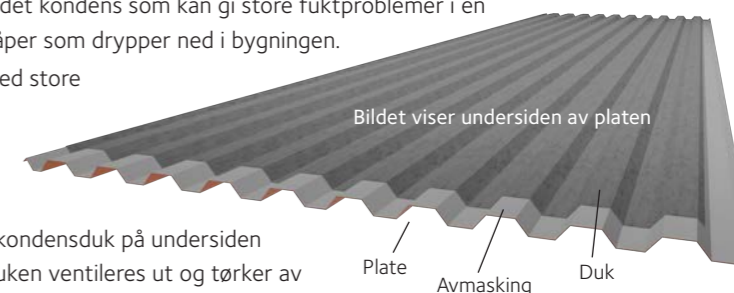



### Slik fungerer Absorb

Ved kraftig kondens kan det dannes vanndråper som drypper ned på gulvet i bygningen.

Med Absorb kondensduk på undersiden av platen bindes fuktigheten i dukens membran. Fuktigheten i duken ventileres ut og tørker av seg selv når temperaturen i platen øker.

Absorb er også bakteriebestandig og lett å rengjøre for å redusere risikoen for bakterievekst.

For å redusere risikoen for brann er duken utviklet med en A2-klassifisering som ikke bidrar vesentlig til brann.

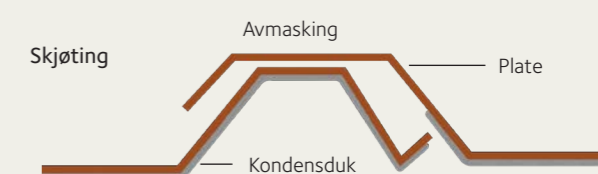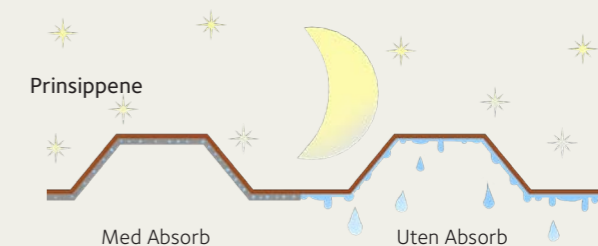


## Vedlikehold av tak

Et platetak er i utgangspunktet et bekymringsfritt tak. Ofte er regnet nok til å holde platene rene. Løv og kvister kan imidlertid sette seg fast i vinkler og bør da fjernes. Husk at dette også gjelder takrennene dine.

### Slik vedlikeholder du taket ditt

- |                                                                                                                                                                          |   |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> Er det skitt og smuss på platene? Løse partikler kan forårsake korrosjon ettersom overflaten under rusket forblir fuktig. Spesielt under snø.</p>            | ▶ | Fjern rusk regelmessig slik at overflaten på platen har en sjanse til å tørke.              |
| <p><b>2</b> Er det borespon, løse skruer eller andre metallgjenstander på takplatene? Disse kan forårsake riper i platen, som senere fører til rustdannelse.</p>         | ▶ | Fjern spon og metallgjenstander.                                                            |
| <p><b>3</b> Har det samlet seg rusk og rask i takrenner, gradrenner og lignende? Tette takrenner øker risikoen for korrosjon og dermed vannlekkasje inn i bygningen.</p> | ▶ | Fjern rusk som binder fuktighet og korrosive gjenstander.                                   |
| <p><b>4</b> Hva med skruene? Feilaktig festede skruer kan forårsake både lekkasjer og potensiell rustdannelse på sikt.</p>                                               | ▶ | Bytt ut defekte festemidler. Hvis gjengene er ødelagte, bytt til grovere dimensjon.         |
| <p><b>5</b> Er det skader i malingslaget som over tid kan øke risikoen for korrosjon?</p>                                                                                | ▶ | Rengjør og flekk over med en lakkstift. Eventuelt skift ut platen om nødvendig.             |
| <p><b>6</b> Hvordan ser fargen ut? Er det tegn på fargeendring eller sprekker i overflaten, f.eks. der regnet ikke kan skylle platen ren.</p>                            | ▶ | Vurder om rengjøring, behandling eller utbedringsmaling er nødvendig.                       |
| <p><b>7</b> Er det kantkorrosjon på skjærekanten ved overlappende plater og plateender?</p>                                                                              | ▶ | Gjør den skadde kanten fri for rust og flekk over med en lakkstift i samme farge som taket. |

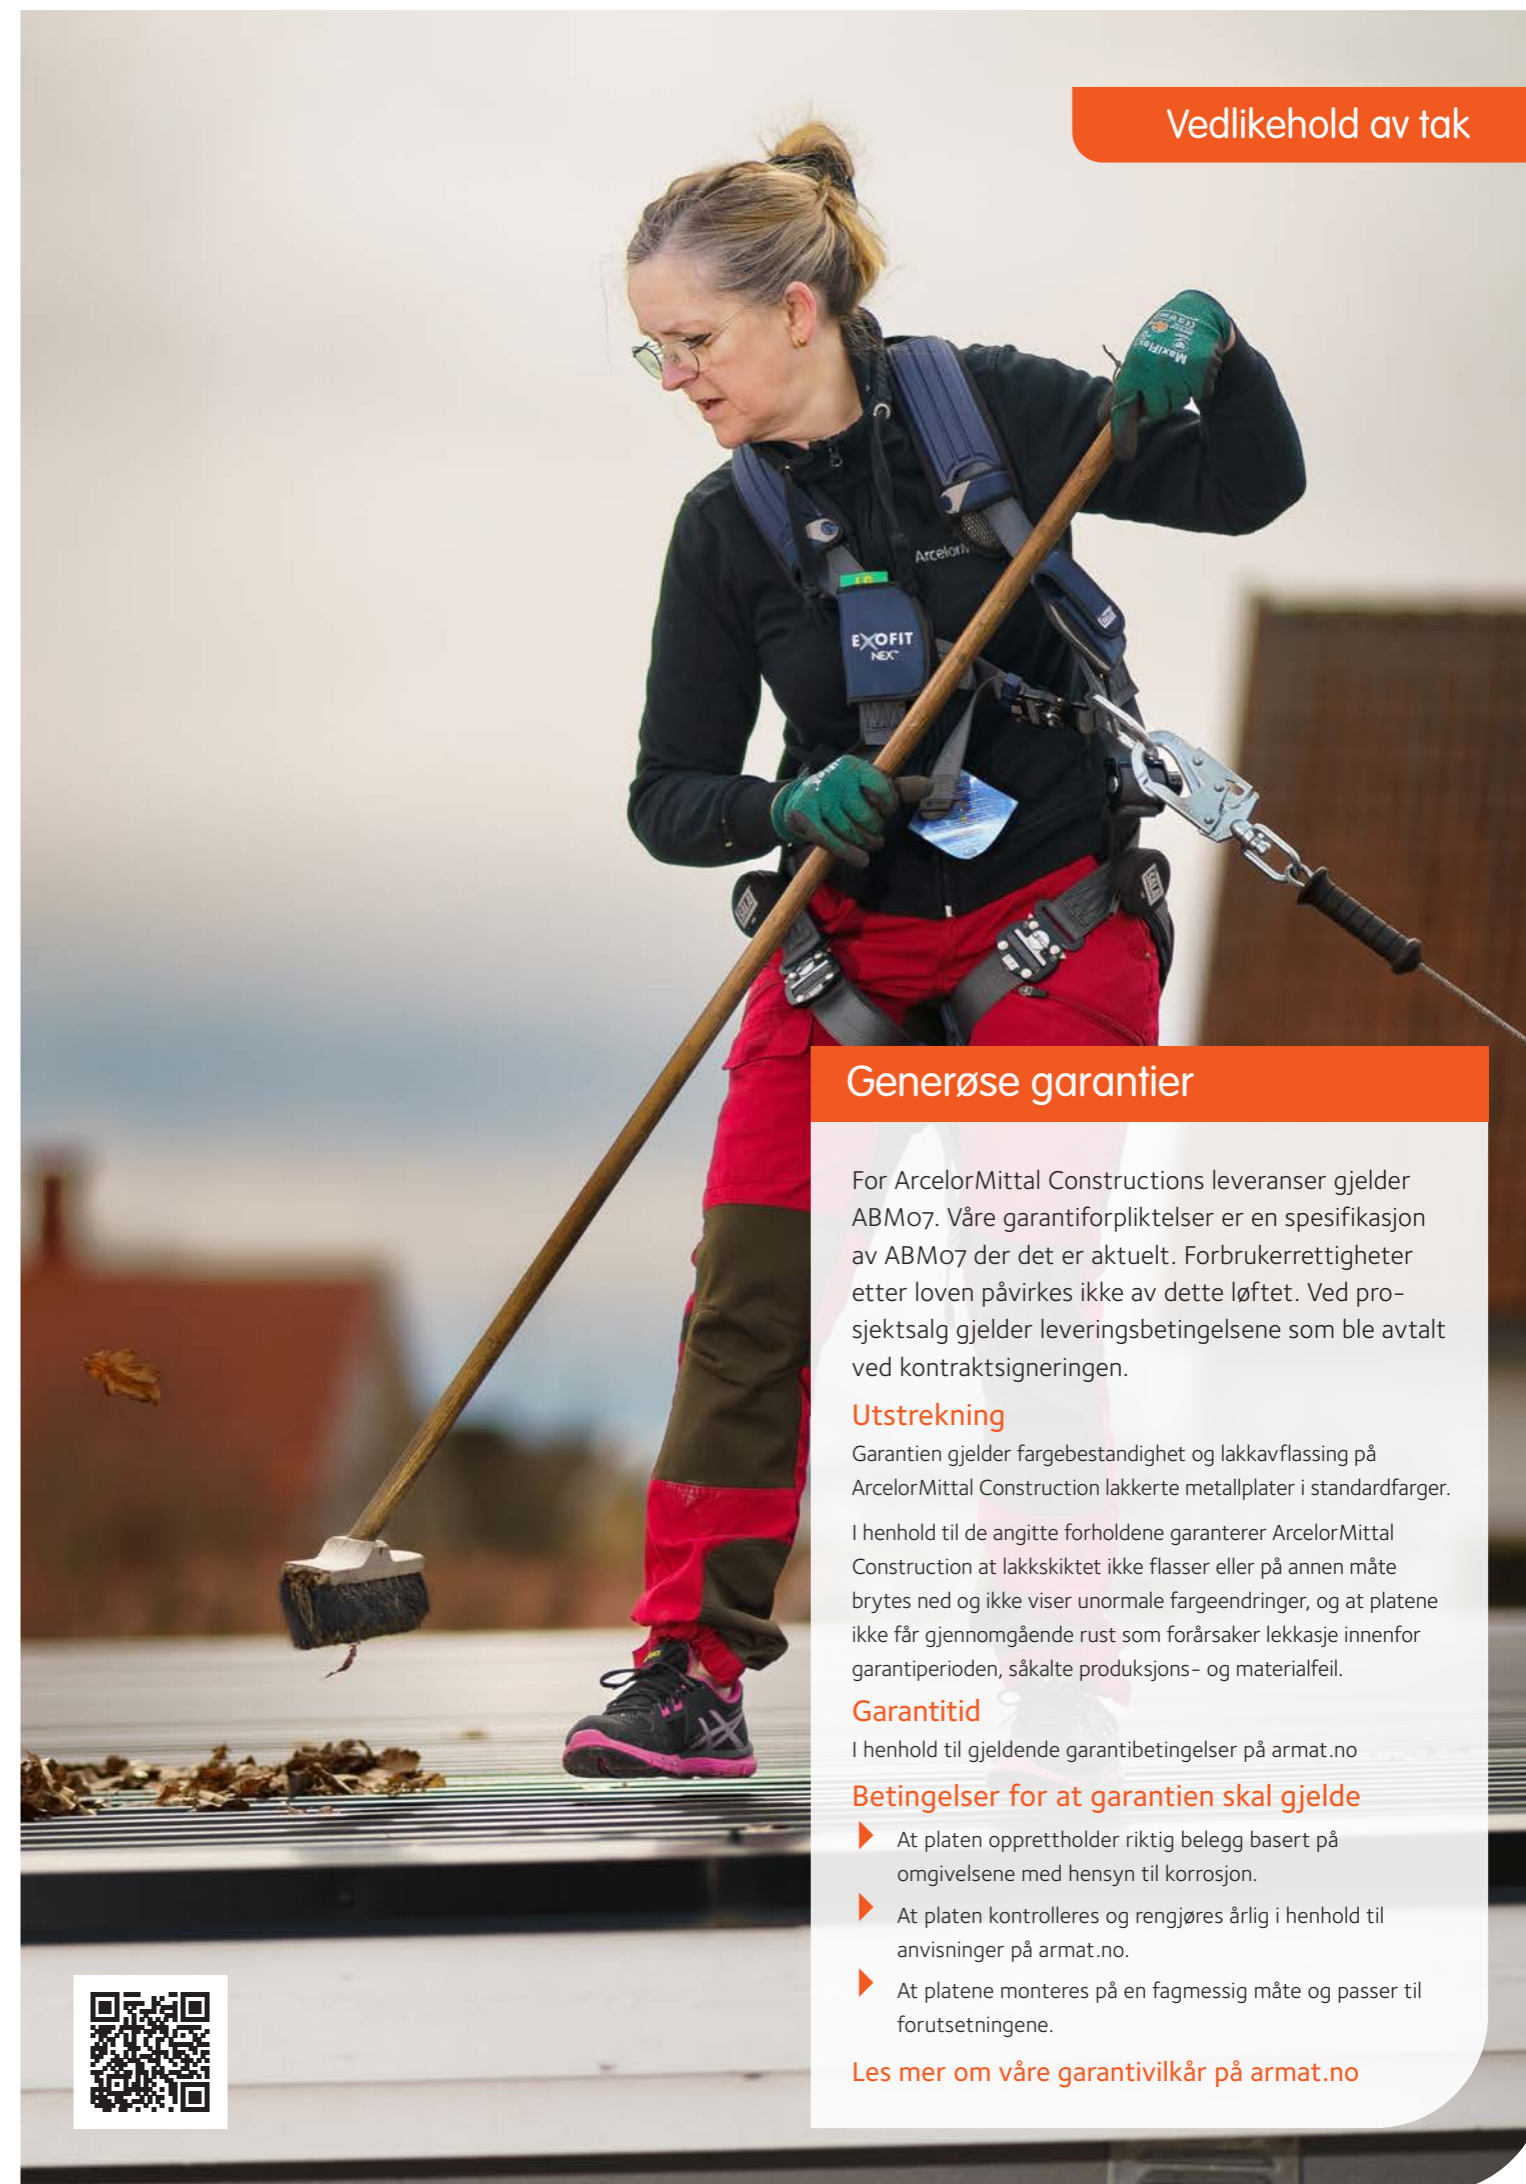

### Generøse garantier

For ArcelorMittal Constructions leveranser gjelder ABMo7. Våre garantiforpliktelser er en spesifikasjon av ABMo7 der det er aktuelt. Forbrukerrettigheter etter loven påvirkes ikke av dette løftet. Ved prosjektsalg gjelder leveringsbetingelsene som ble avtalt ved kontraktsigneringen.

#### Utstrekning

Garantien gjelder fargebestandighet og lakkavflassing på ArcelorMittal Construction lakkerte metallplater i standardfarger.

I henhold til de angitte forholdene garanterer ArcelorMittal Construction at lakksiktet ikke flasser eller på annen måte brytes ned og ikke viser unormale fargeendringer, og at platene ikke får gjennomgående rust som forårsaker lekkasje innenfor garantiperioden, såkalte produksjons- og materialfeil.

#### Garantitid

I henhold til gjeldende garantibetingelser på [armat.no](http://armat.no)

#### Betingelser for at garantien skal gjelde

- ▶ At platen opprettholder riktig belegg basert på omgivelsene med hensyn til korrosjon.
- ▶ At platen kontrolleres og rengjøres årlig i henhold til anvisninger på [armat.no](http://armat.no).
- ▶ At platene monteres på en fagmessig måte og passer til forutsetningene.

Les mer om våre [garantivilkår på armat.no](http://armat.no)



# Armat® – et bærekraftig platevalg

At alle på kloden vår skal kunne leve et godt liv – med de begrensede ressursene vi har – er nok de fleste enige om. Like enige er vi om at neste generasjon skal få de samme gode levekårene som vi. Hos ArcelorMittal Construction er vi fullt klar over utfordringene vi sammen står overfor og jobber aktivt for å finne bærekraftige løsninger.

Lang levetid og høy gjenvinningsgrad gjør stål til fremtidens materiale. Det meste av stålets miljøpåvirkning skjer i den første fasen av stålsyklusen.

Hvis stålet gjenbrukes igjen og igjen i løpet av livssyklusen, minimeres miljøpåvirkningen som stålet har ved nyproduksjon.

## XCarb® – innovative løsninger for fremtidens stål

For å møte en økende etterspørsel etter grønt stål, investerer ArcelorMittal – innenfor rammen av sitt eget initiativ XCarb® – i fossilfri teknologi og innovative løsninger for produksjon av lavkarbonstål.

## Åpenhet om miljøet

Fra et miljøperspektiv er byggebransjen en velutviklet bransje med en rekke ulike vurderingssystemer, sertifiseringer og krav.


Som materialleverandør bidrar vi til bærekraftige løsninger ved å være transparente med miljøfakta om våre produkter og liste opp relevante data i miljøvurderingssystemer som våre kunder enkelt kan få tilgang til.

## Egenproduserte produkter miljøvurdert

Via byggevaredeklarasjoner deklarerer substansinnholdet i produktene våre. Produkter og belegg vurderes kontinuerlig for miljøet. Kravene varierer avhengig av bygningen. Derfor er det flere vurderingssystemer som tar hensyn til ulike bærekraftsrelaterte aspekter. I dag er vi koblet til tre ulike systemer: Byggvarubedømmingen, SundaHus og BASTA\*.

- **BYGGEVAREVURDERINGEN** Gjør omfattende vurderinger av byggematerialer for å fremme produktutvikling mot et gift fritt og godt bebygget miljø og ansvarlig leverandørledd.
- **SUNDAHUS** Vurderer produkter for å skape et verdifullt bebygget miljø ved å muliggjøre bevisste beslutninger som fremmer menneskers helse og miljøet.
- **BASTA** BASTA-registeret har som formål å fase ut bruken av stoffer med spesielt farlige egenskaper pga. kjemiske produkter og byggevarer\*.


\*BASTA-registreringen betyr at vi kan bevise at dette produktet oppfyller avtalte egenskapskriterier angående miljø- og helsefarlige egenskaper.

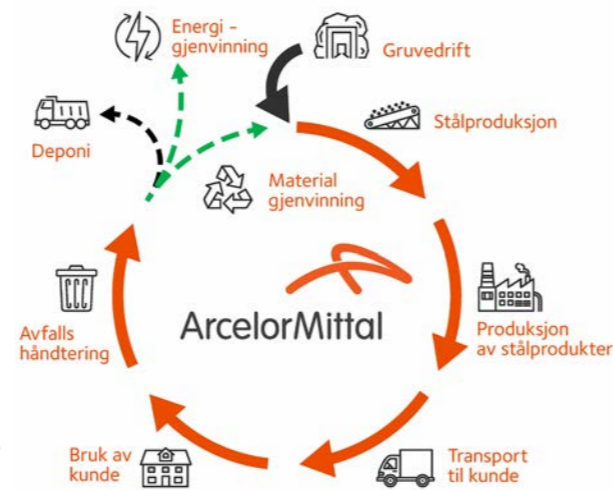

Produkters miljøegenskaper

Vurdering

Byggevaredeklarasjoner



## Vi forstår viktigheten av godt samarbeid

Et bredt spekter av produkter av høy kvalitet og høy fagkunnskap gjør oss til en ledende aktør i det skandinaviske byggemarkedet. Våre produkter markedsføres gjennom et gjennomtenkt nettverk av byggevareforhandlere rundt om i landet. Sammen gjør vi alt vi kan for at du som kunde skal få det du trenger, når du trenger det.

## Høy beredskap, raskt levert

Enten du er sluttkunde eller vår samarbeidspartner, skal du føle deg ivaretatt og trygg på at du får de produktene du trenger.

Våre mest etterspurte produkter produseres fortløpende, eller lagerføres hos våre forhandlere i påvente av bestilling. Med smart logistikk og hurtig leveranse er platene aldri langt unna.

## Prosjektsamarbeid

For oss er salg av stålplater mer enn bare gode produkter. Vi liker å snakke om samarbeidet som skaper merverdi for deg som kunde.

Vårt salgsapparat har lang erfaring innen stålplater og bygg, men er også gode lagspillere som forstår viktigheten av god dialog og samspill med deg som samarbeidspartner.

Et bredt spekter av produkter og støtte fra kunnskapsrike selgere med høy kompetanse innen faget, gir deg som kunde muligheten til å ta på deg komplette prosjekter med god lønnsomhet.

Bli vår kunde og partner. Det lønner seg!



# Inspiring Smarter Building

## ArcelorMittal Construction Sverige AB - Hovedkontor Norge

Sørumsgata 11 A  
2000 Lillestrøm  
[www.armat.no](http://www.armat.no)

Tlf: 63941400