



ArcelorMittal

AMM / AMS

Plan- & bandtäckningsplåt

armat™





AMM = ArcelorMittal Mjuk
Smidig och mjuk Bandtäckningsplåt
för vackrare tak

AMS = ArcelorMittal Standard
Planplåt för alla typer
av husbeslag och tillbehör



AMM och AMS

två säkra
vinnare

Armat introducerar två nya egna plåtmaterial – AMM och AMS. En helt ny generation plan- och bandtäckningsplåt tillverkat av ArcelorMittal – en av Europas största tillverkare av kvalitetsstål och med lång erfarenhet av tunnplåt.

AMM och AMS har ett tjockare toppskikt än övriga beläggningar som garanterar ökad slitstyrka och bättre motståndskraft mot vädrets makter. Därför kan vi lämna 20 års garanti – marknadens bästa garanti.

Med AMM och AMS har plåtslagerimarknaden ett kvalitetsmaterial som är smidigt och ger en mycket hållbar slutprodukt. Slutkunden kan räkna med lägre underhållskostnader och kan njuta av ett vackert tak under många år. Mindre bekymmer helt enkelt.


Tjockare toppskikt för längre livslängd

Kärnan i våra takplåtar tillverkas av högkvalitativt stål. Där stålets kvalitet kombineras med egenskaper som gör plåten mjuk för att tillåta smidig och hållbar utformning. Plåten är effektivt skyddad mot rostangrepp med varmgalvanisering som första skikt. Därefter lägger vi på ett passiveringsskikt, ett primerskikt och ytterst ett toppskikt som är lite tjockare och har hård yta. Detta ger bra skydd mot repor och det slitage som taket normalt utsätts för under många år.




Skapad för nordiska förhållanden

I Sverige och övriga Norden har vi ett tuffare klimat än på många andra håll i Europa. Piskande regn, hård bläst och snabba temperaturomslag är tuffast tänkbara miljö. Sträng kyla kan på några timmar övergå i mildväder. Vi satsar på att utveckla våra produkter för just dessa förhållanden. De nya koncepten – AMM och AMS – är resultatet av ingående analyser och praktiska tester för att komma fram till ett plåtmaterial som är tåligare och har längre livslängd än vårt tidigare material.

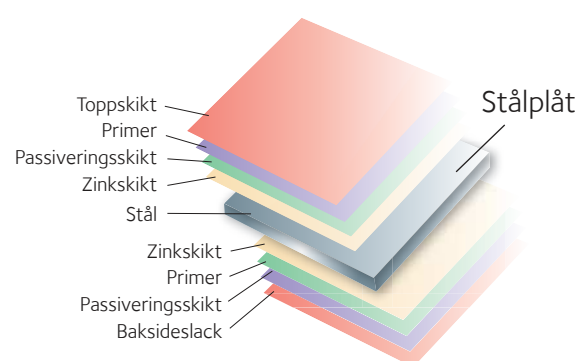

20 års garanti säger allt

Vi lämnar 20 års garanti för AMM och AMS. Det innebär att plåten i princip ska vara intakt och oförändrad efter 20 år. Garantin omfattar sprickbildning, krackelering, genomrost och onormala kulörförändringar.

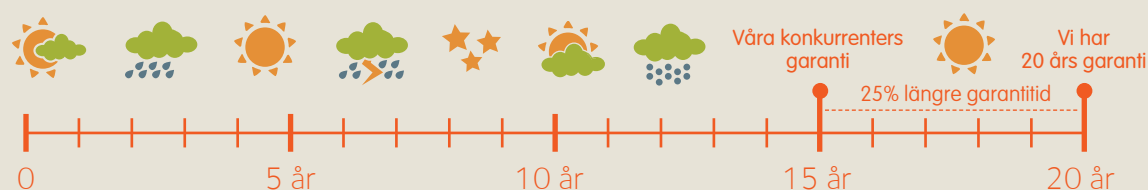



De vackraste taken

Plåt som takmaterial har lång tradition i Sverige och kan ses på både slott och koja. Idag är bandplåt ett självklart val till dagens moderna och funkisinspirerade villor. Ett lätt, snyggt och tåligt material. Dess utmärkta formbarhet låter arkitektens fantasi skapa vackra och tidlösa tak som går i arv mellan generationer. AMM och AMS har en hård och tålig yta som är lätt att hålla ren och ger glans åt fastigheten år efter år.

AMM – extra mjuk och följsam

AMM är en extra mjuk och smidig bandtäckningsplåt som har sin givna användning när man vill ha ett traditionellt och klassiskt tak. Dess fantastiska formbarhet gör AMM till lite av plåtslagarens dröm. I händerna på en skicklig plåtslagare skapas underverk även när komplicerade takkonstruktioner utmanar. Alltid snyggt och tätt utan problem.

AMM – tolv kulörer för att skapa harmoni

Bandplåt i en kulör som matchar husets arkitektur och tänkta kulörval är viktigt när det gäller att skapa rätt upplevelse och karaktär. Därför levererar vi AMM med topplack i tolv väl valda standardkulörer. Det gör det lätt att forma en vacker helhet som smälter in väl och bidrar till att lyfta hela omgivningen.



Foto: Per Magnus Persson / Johnér




Armat 9006



Armat 9007



Armat 7040
NCS 3502B




Armat 9002
NCS 1002-G50Y




Armat 7044
NCS S2005-G60Y



Armat 7011
NCS S7005-B20G




Armat 9005
NCS S9000-N




Armat 6003
NCS 6020 - G30Y



Armat 6021
NCS 3020-G10Y



Armat 8004
NCS S4040-Y80R



Armat 8017
NCS 8005-Y80R



Armat 3009
NCS S5040-Y80R



Enkelt underhåll ger lång livslängd

20 års garanti är tveklöst en bra grund för låga underhållskostnader. Den praktiska livslängden hos plåten är givetvis mycket längre. En av flera avgörande faktorer är det klimat som taket utsätts för. Men som i alla andra sammanhang handlar det också om hur väl man underhåller taket. Regelbunden rengöring och bättringsmålning av eventuella skador är små men viktiga åtgärder för att ha ett tak som håller många år.



Fakta AMM – Bandtäckningsplåt

Basmaterial:

- Kontinuerligt varmförzinkad stålplåt SS-EN 10327 (2004), med zinkvikt 350 gr/m², dubbelsida vid trepunktstest.

Materialvikt:

- Vikt ca 5 kg/m², teoretisk vikt.

Ytbeläggning:

- Beläggning som byggs av tre skikt, med toppskikt Granite HDX 55µm.

Glanstal:

- Glans 30 + - 5 enheter.

Bearbetning:

- Formbarheten vid bearbetning minskar under 0°C, mikrosprickor uppstår i böckningen/falsningen. Bearbetning under -10°C. bör absolut undvikas.

Brandklass:

- Ytskiktet klass 1.

Bockbarhet:

- Bockbarhet/radie, 0,5 - 1 t.

Miljöpåverkan:

- Varmförzinkad stålplåt kan helt återvinnas.

Korrosionsklass:

- RC5.

UV-Motståndskategori:

- RUV 4.

Jobbar snabbt utan problem

"Nu har jag under en tid haft möjlighet att testa de nya AMM och AMS och jag kan inte tänka mig bättre material att jobba med. Bandplåten är lätt att forma och falsa till ett mycket bra resultat. Och jag har utan strul kunnat lösa riktigt kinkiga takformer tack vare att plåten är så lätt att forma".



Kristoffer Haglund

Plåtslagare

AMS – planplåt för beslag och tillbehör

S står för standard och är en något styvare plåt än AMM, men som i övrigt har samma uppbyggnad och egenskaper.

AMS är den perfekta plåten för alla typer av beslag för att täcka och skydda inom många områden på fastigheten. AMS levereras primärt i format eller rulle. Materialbredd 1250 mm.

Tolv anpassade kulörer

AMS planplåt finns i tolv standardkulörer, samtliga är också standard till AMM.

Silvermetallic

Armat 9006

Mörksilver

Armat 9007

Zinkgrå

Armat 7040
NCS 3502B

Antikvit

Armat 9002
NCS 1002-G50Y

Gråvit

Armat 7044
NCS S2005-G60Y

Svart

Armat 9005
NCS S9000-N

Antracitgrå

Armat 7011
NCS S7005-B20G

Grön Armat

Armat 6003
NCS 6020 - G30Y

Ärggrön

Armat 6021
NCS 3020-G10Y

Tegelröd

Armat 8004
NCS S4040-Y80R


Brun

Armat 8017
NCS 8005-Y80R

Mörkröd

Armat 3009
NCS S5040-Y80R



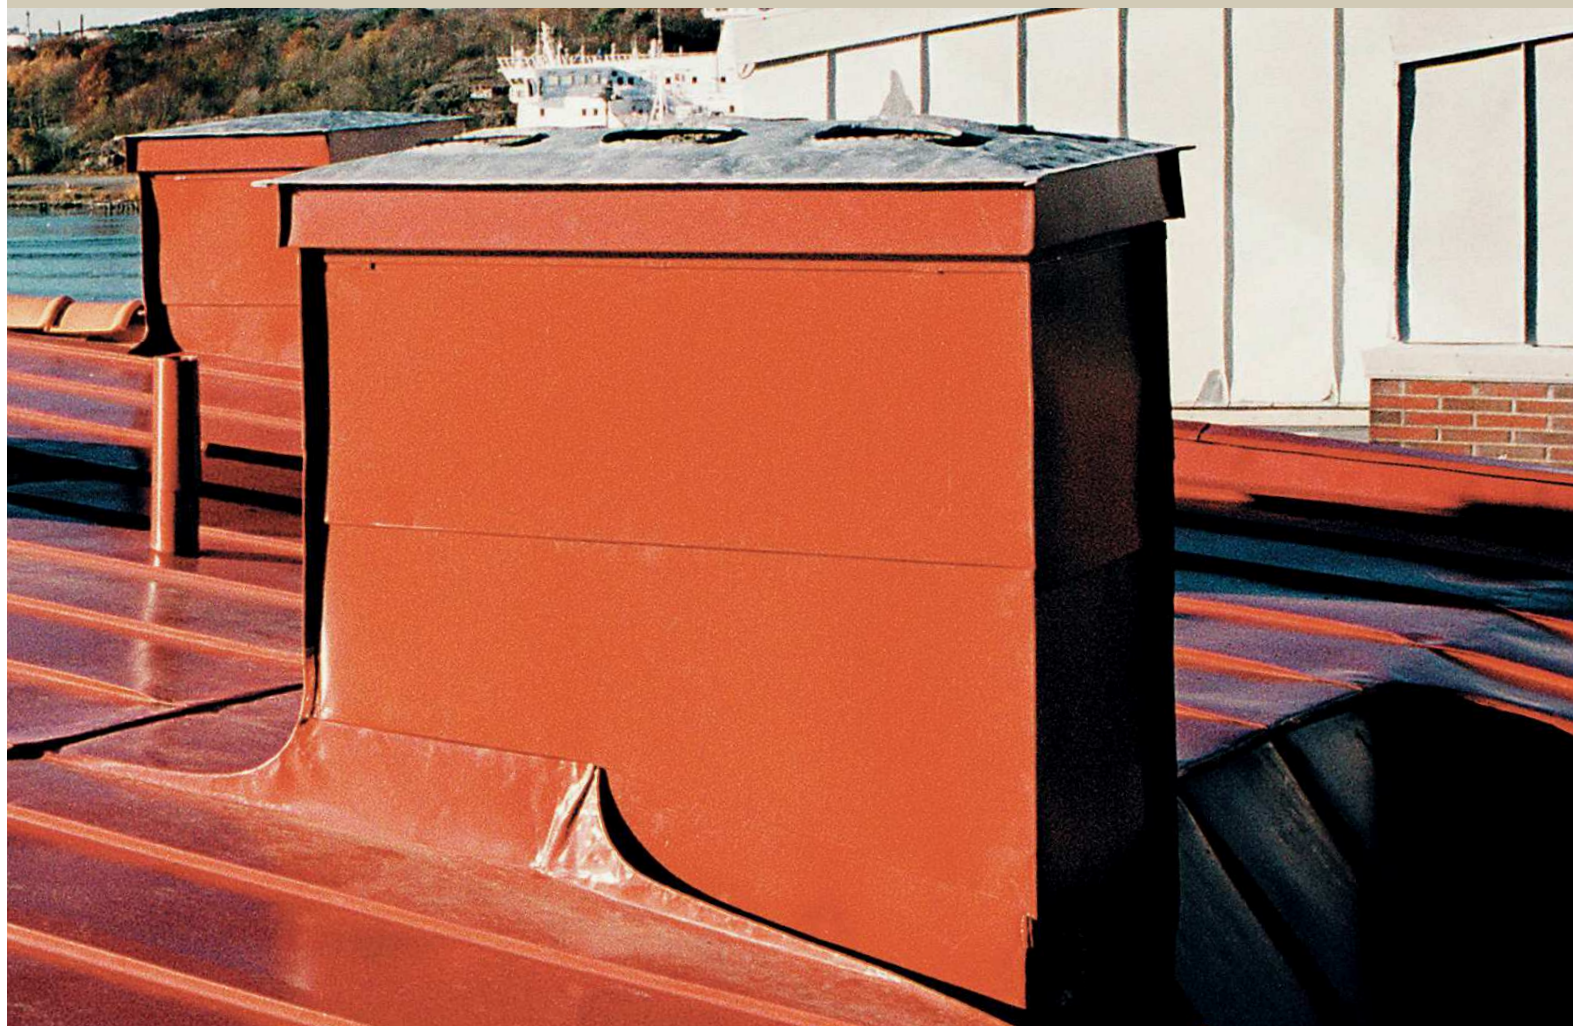

Fakta AMS

– Plan- och beslagsplåt

Basmaterial:

- Kontinuerligt varmförzinkad stålplåt SS-EN 10327 (2004), med zinkvikt 275 gr/m² dubbelsida vid trepunktstest.

Materialvikt:

- Vikt ca 5 kg/m², teoretisk vikt.

Ytbeläggning:

- Beläggning som byggs av tre skikt, med toppskikt Granite HDX 55µm.

Glanstal:

- Glans 30 + - 5 enheter.

Bearbetning:

- Formbarheten vid bearbetning minskar under 0°C, mikrosprickor uppstår i bockningen/falsningen. Bearbetning under -10°C. bör absolut undvikas.

Brandklass:

- Ytskiktet klass 1.

Bockbarhet:

- Bockbarhet/radie, 0,5 - 1 t.

Miljöpåverkan:

- Varmförzinkad stålplåt kan helt återvinnas.

Korrosionsklass:

- RC5.

UV-Motståndskategori:

- RUV 4.

Vi här i Norden leder utvecklingen

"Har man som jag jobbat med byggnadsplåt större delen av mitt yrkesverksamma liv har man fått insikt i den tuffa miljö och krävande klimat som takmaterial ska stå emot. I Norden är vi ju speciellt utsatta och har därför också över tiden utvecklat plåtmateriel och plåtlack som är särskilt anpassade för oss. Att ARMAT nu valt att introducera ett eget material som har ett tjockare yttre lackskikt är något som alla kommer att vinna på. Framför allt slutkunden som får ett hållbarare tak."

Osmo Kurki

Meriterad plåtkonsult med stor erfarenhet av plåtslageribranschen.



AMM / AMS
Plan- &
bandtäckningsplåt

armat™
by ArcelorMittal



transforming tomorrow

Armat är innovativa lösningar för tak, golv och fasad – anpassade för det tuffa nordiska klimatet. Våra plåttak lyfter vilket hus som helst och skyddar mot väder och vind i decennier. Armat tillverkas i Sveg och Karlstad och ingår i världens största stålkoncern – ArcelorMittal.



www.armat.se

Karlstad

Tel: 054-68 83 00 Fax: 054-85 39 65

Sveg

Tel: 0680-554 00 Fax: 0680-554 01

BEVEGO

BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

www.bevego.se